



*Ilummina tus espacios*



**ILUMINI**

*Ilumina tus espacios*





*Ilumina tus espacios*

# INDICE

**04** INCANDESCENTES

**11** TUBOS FLUORESCENTES

**15** LÁMPARAS HALÓGENAS

**19** LÁMPARAS AHORRADORAS COMPACTAS

**22** ILUMINACIÓN LED

**42** LUMINARIOS

**46** ESPECIALIDADES VARIAS


**50** ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

**57** OFERTAS



INCANDESCENTES

## FOCO VELA TRANSPARENTE C7.5 Fijo



## Clave

C7.5/CL  
C7.5/AZ  
C7.5/VE  
C7.5/RO  
C7.5/AM



## Luz

CLARO  
AZUL  
VERDE  
ROJO  
AMARILLO



## Watts


7.5 W  
7.5 W  
7.5 W  
7.5 W  
7.5 W



## Volts

127 V ~  
127 V ~  
127 V ~  
127 V ~  
127 V ~

## FOCO VELA TRANSPARENTE Flicker Neón C7.5 Oscilante



## Clave

FFNC7.5



## Watts


3 W



## Volts

127 V ~

## FOCO TRANSPARENTE Vela Chica



## Clave

C925  
C940



## Watts


25 W  
40 W



## Volts

127 V ~  
127 V ~

## FOCO VELA TRANSPARENTE Liso B-10 Candelabra



## Clave

25B10  
40B10



## Watts


25 W  
40 W



## Volts

127 V ~  
127 V ~

## FOCO VELA Punta curva



## Clave

CA1025  
CA1025F  
  
CA1040  
CA1040F



## Watts

25 W  
25 W  
  
40 W  
40 W



## Volts


127 V ~  
127 V ~  
  
127 V ~  
127 V ~



## Acabado

Transparente  
Perlado  
  
Transparente  
Perlado

## FOCO Bola G 50




### Clave

G50  
G50BCO

Watts	Volts	Acabado
-------	-------	---------

40 W	127 V ~	Transparente
40 W	127 V ~	Blanco

## FOCO TRANSPARENTE Tubular T20, T8, T21



### Clave


T20X4815E12  
T825E12  
T2125E12  
T2140E12

Watts	Volts
-------	-------

15 W	127 V ~
25 W	127 V ~
25 W	127 V ~
40 W	127 V ~

## E-14

## FOCO TRANSPARENTE Tubular




### Clave

T2125E14  
T2140E14

Watts	Volts
-------	-------

25 W	127 V ~
40 W	127 V ~

## FOCO TRANSPARENTE Tubular




### Clave

T1654

Watts	Volts
-------	-------

6/10 W

## FOCO TRANSPARENTE Chato



### Clave


ST23

Watts	Volts
-------	-------

15 W 127 V ~



### FOCO VELA TRANSPARENTE Rizado

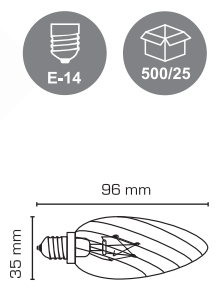


**Clave**

CM3525  
CM3540

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

25 W 127 V ~  
40 W 127 V ~

### REFLECTOR PERLADO R14 Baby Spot

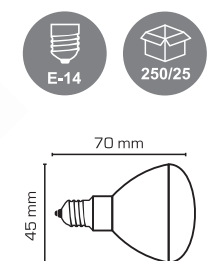

**Clave**


R14E1440

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

40 W 127 V ~

### E-17

### FOCO TRANSPARENTE Tubular T20, T8 y T21

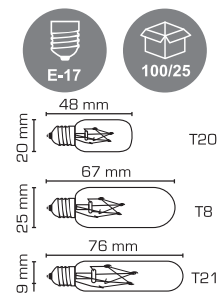


**Clave**

T20X4815E17  
T825E17  
T2125E17  
T2140E17

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

15 W 127 V ~  
25 W 127 V ~  
25 W 127 V ~  
40 W 127 V ~

### FOCO TRANSPARENTE Tubular T20 y T8




**Clave**

T20X4815BAY  
T2025BAY  
T825BAY

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

15 W 127 V ~  
25 W 127 V ~  
25 W 127 V ~

### FOCO TRANSPARENTE Tubular T6.5

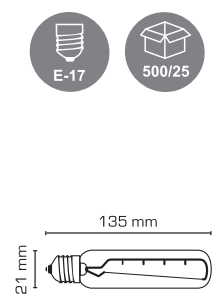


**Clave**

T6.540

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

40 W 127 V ~

## FOCO BOLA S11




### Clave

S11C  
S11P

**W** **V** **Lightbulb icon**  
**Watts Volts Acabado**

40 W 127 V ~ Transparente  
40 W 127 V ~ Perlado

## REFLECTOR PERLADO R14 Baby Spot




### Clave

R14E1740

**W** **V**  
**Watts Volts**

40 W 127 V ~

## FOCO DECORATIVO Tipo Vintage



### Clave

ST64  
T14  
T30  
A19  
G25

**W** **V** **Box icon** **Med. (mm)** **Base**  
**Watts Volts Emp. Med. Base**

40 W 127 V ~ 10/10 148 x 64 E-26  
40 W 127 V ~ 100/10 110 x 45 E-26  
30 W 127 V ~ 100/25 185 x 30 E-26  
40 W 127 V ~ 100/10 113 x 60 E-26  
40 W 127 V ~ 50/10 117 x 80 E-26

ST64



T14



T30




A19



G25

## FOCO VELA TRANSPARENTE Tipo Anuncio



### Clave


S1410  
S1410/AZ  
S1410/VE  
S1410/RO  
S1410/AM

**W** **V**  
**Watts Volts**

10 W 127 V ~  
10 W 127 V ~  
10 W 127 V ~  
10 W 127 V ~  
10 W 127 V ~



## FOCO TRANSPARENTE Tipo Corona



### Clave

P4540E26  
P4540E26/HR\*


**W** **V**  
**Watts** **Volts**

40 W 127 V ~  
40 W 127 V ~

\* Especial para temperaturas altas y bajas, cristal resistente, ideal para hornos y refrigeradores.



## FOCO A19 LUZ NEGRA con Filtro




### Clave

A19BLB75

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

75 W 127 V ~

## FOCO TRANSPARENTE Flicker Neón Oscilante




### Clave

FFNSTD

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

3 W 127 V ~

## FOCO TRANSPARENTE Flama STD




### Clave

25F15  
40F15

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

25 W 127 V ~  
40 W 127 V ~

## FOCO VELA Liso STD




### Clave

VE25  
VE40

**W** **V**  
**Watts** **Volts**

25 W 127 V ~  
40 W 127 V ~

## FOCO TUBULAR Transparente T10




### Clave

T1040

**W** **V**  
Watts Volts

40 W 127 V ~

## FOCO STROBO



### Clave

ST6/TR  
ST6/RO


**Luz** **W** **V**  
Luz Watts Volts

TRANSP. 6 W 127 V ~  
ROJO 6 W 127 V ~



**TUBOS  
FLUORESCENTES**


## TUBOS CIRCULARES T5 LD y BF



### Clave

	<b>Watts</b>	<b>Temp.</b>	<b>Med.</b> (axb/mm)	<b>Emp.</b>
FCL16/41	16 W	4100°K	16 x 138	100/10
FCL22	22 W	6400°K	16 x 185	40/10
FCL28/50	28 W	5000°K	16 x 225	50/10
FCL32	32 W	6400°K	16 x 275	40/10
FCL38/50	38 W	5000°K	16 x 300	50/10


## TUBOS CIRCULARES FL T5 2C 40W y 55W



### Clave

	<b>Watts</b>	<b>Temp.</b>	<b>Med.</b> (axb/mm)	<b>Emp.</b>
FCL2C40/BF	40 W	4100°K	16 x 195	20
FCL2C55/BF	55 W	4100°K	16 x 216	20


## TUBOS FLOURESCENTES T4



### Clave

	<b>Watts</b>	<b>Temp.</b>	<b>Med.</b> (axb/mm)	<b>Emp.</b>
FL8DT4	8 W	6400°K	12.5 x 341	100/10
FL16DT4	16 W	6400°K	12.5 x 470	100/10
FL16BCT4	16 W	2700°K	12.5 x 470	100/10
FL20DT4	20 W	6400°K	12.5 x 565	100/10
FL20BCT4	20 W	2700°K	12.5 x 565	100/10

## TUBOS FLOURESCENTES T5




### Clave

	<b>Watts</b>	<b>Temp.</b>	<b>Med.</b> (axb/mm)	<b>Emp.</b>
FL4D	4 W	6400°K	16 x 150	250/10
FL6D	6 W	6400°K	16 x 226	250/10
FL8D	8 W	6400°K	16 x 302	250/10
FL13D	13 W	6400°K	16 x 531	200/10
FL13BC	13 W	3000°K	16 x 531	200/10
FL14DT5	14 W	6400°K	16 x 563	100/25
FL14BFT5	14 W	4100°K	16 x 563	100/25
FL14BCT5	14 W	3000°K	16 x 563	100/25
FL21DT5	21 W	6400°K	16 x 863	100/25
FL21BCT5	21 W	3000°K	16 x 863	100/25
FL24BFT5	24 W	4100°K	16 x 563	100/25
FL28DT5	28 W	6400°K	16 x 1163	100/25
FL28BFT5	28 W	4100°K	16 x 1163	100/25
FL28BCT5	28 W	3000°K	16 x 1163	100/25
FL35DT5	35 W	6400°K	16 x 1463	100/25
FL54DT5	54 W	6400°K	16 x 1163	100/25
FL54BCT5	54 W	3000°K	16 x 1163	100/25




## TUBOS FLOURESCENTES T8




Clave	Watts	Temp.	Med. (axb/mm)	Emp.
FL10D	10 W	6400°K	26 x 345	100/25
FL15D	15 W	6400°K	26 x 451	100/25
FL17BC	17 W	3000°K	26 x 600	25
FL17BF	17 W	4100°K	26 x 600	25
FL18DT8	18 W	6400°K	26 x 604	25
FL20DT8	20 W	6400°K	26 x 604	25
FL30DT8	30 W	6400°K	26 x 908	25
FL32D	32 W	5000°K	26 x 1214	25
FL32BC	32 W	3000°K	26 x 1214	25
FL32BF	32 W	4100°K	26 x 1214	25
FL36D	36 W	6500°K	26 x 1214	25
FL40DT8	40 W	6400°K	26 x 1214	25
FL58DT8	58 W	6400°K	26 x 1519	25

## TUBOS FLOURESCENTES T8 Colores




Clave	Watts	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
FL15/AZ	15 W	Azul	25 x 451	100/25

## TUBO FLOURESCENTE SLIM Luz negra con filtro BLB T12



Clave	Watts	Med. (axb/mm)	Emp.
FL39BLB	39 W	38 x 1150	25

## TUBOS FLOURESCENTES Luz Negra con filtro BLB



Clave	Watts	Tubo	Med. (axb/mm)	Emp.	Base
FL4BLB	4 W	T5	16 x 150	250/10	G5
FL6BLB	6 W	T5	16 x 226	250/10	G5
FL8BLB	8 W	T5	16 x 302	250/10	G5
FL13BLB	13 W	T5	16 x 531	200/10	G5
FL15BLB	15 W	T8	26 x 451	100/25	G13
FL20BLB	20 W	T8	26 x 604	25	G13
FL40BLB	40 W	T8	26 x 1213	25	G13

## TUBOS FLOURESCENTES Luz Negra sin filtro BL




Clave	Watts	Tubo	Med. (axb/mm)	Emp.	Base
FL4BL	4 W	T5	16 x 150	250/10	G5
FL6BL	6 W	T5	16 x 226	250/10	G5
FL8BL	8 W	T5	16 x 302	250/10	G5
FL10BL	10 W	T8	26 x 345	100/25	G13
FL15BL	15 W	T8	26 x 451	100/25	G13
FL20BL	20 W	T8	26 x 604	25	G13
FL30BL	30 W	T8	26 x 908	25	G13
FL40BL	40 W	T8	26 x 1214	25	G13

## TUBOS ULTRAVIOLETA Germicida



Clave	Watts	Tubo	Med. (axb/mm)	Emp.	Base
FL6GER	6 W	T5	16 x 226	250/10	G5
FL8GER	8 W	T5	16 x 302	250/10	G5
FL15GER	15 W	T8	30 x 451	25	G13
FL30GER	30 W	T8	26 x 908	25	G13

## TUBOS FLOURESCENTES GROLUX para acuario AQ




Clave	Watts	Tubo	Med. (axb/mm)	Emp.	Base
FL15AQ	15 W	T8	26 x 451	100/25	G13
FL20AQ	20 W	T8	26 x 604	25	G13
FL30AQ	30 W	T8	26 x 908	25	G13



LÁMPARAS  
HALÓGENAS

### MR16 con cubierta JDC




#### Clave

JDC20C  
JDC35C  
JDC50C

W	V	Ángulo
Watts	Volts	Ángulo

20 W	127 V ~	38°
35 W	127 V ~	38°
50 W	127 V ~	38

### MR16 con cubierta




#### Clave

BABC  
EXNC

W	V	Ángulo
Watts	Volts	Ángulo

20 W	12 V ~	38°
50 W	12 V ~	38°

### MR11 sin cubierta




#### Clave

MR1135D  
MR1150D

W	V	Ángulo
Watts	Volts	Ángulo

35 W	127 V ~	38°
50 W	127 V ~	38°

### MR11 con cubierta




#### Clave

MR116V5WC  
MR1110C  
MR11FTDC  
MR11FTHC  
MR11FTIC

W	V	Ángulo
Watts	Volts	Ángulo

5 W	6 V ~	38°
10 W	12 V ~	38°
20 W	12 V ~	38°
35 W	12 V ~	38°
50 W	12 V ~	38°

### GU10 con cubierta



#### Clave


GU1035C  
GU1050C

W	V	Ángulo
Watts	Volts	Ángulo

35 W	127 V ~	38°
50 W	127 V ~	38°



### JDR con cubierta

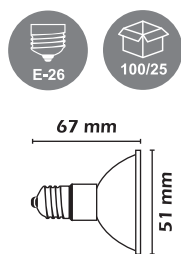


#### Clave

JDR50C  
JDR75C

Watts Volts Ángulo

50 W 127 V ~ 38°  
75 W 127 V ~ 38°

### FOCOS Cacahuete 12V




#### Clave

JC5  
JC10  
JC20  
JC50

Watts Volts Ángulo Med. (axb/mm) Base

5 W 12 V ~ 38° 8 x 30 G4  
10 W 12 V ~ 38° 8 x 30 G4  
20 W 12 V ~ 38° 8 x 30 G4  
50 W 12 V ~ 38° 10 x 44 GY6.35

### FOCOS Cacahuete 127 V

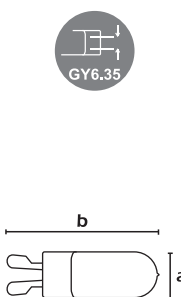


#### Clave

JCD20  
JCD50  
JCD100  
JCD150

Watts Volts Emp. Med. (axb/mm) Base

20 W 127 V ~ 50 12 x 48 GY6.35  
50 W 127 V ~ 50 12 x 48 GY6.35  
100 W 127 V ~ 50 13 x 45 GY6.35  
150 W 127 V ~ 50 13 x 45 GY6.35  
G940F 40 W 127 V ~ 25 12 x 50 G9  
G975F 75 W 127 V ~ 25 12 x 50 G9

### FOCOS Minican




#### Clave

JD75  
JD100

Watts Volts Base

75 W 127 V ~ E-11  
100 W 127 V ~ E-11

### LÁMPARAS Doble Encapsulado

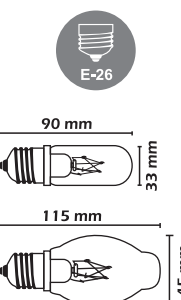


#### Clave

JDD75  
JDD100  
JTT150

Watts Volts Ángulo Emp.

75 W 127 V ~ 38° 150/10  
100 W 127 V ~ 38° 150/10  
150 W 127 V ~ 38° 100/10

## FOCOS AR111



### Clave


AR11150/24

**Watts**   
 **Volts**   
 **Ángulo**

50 W    12 V ~    24°

**Nota:** El foco es intercambiable por Mod.JC50

## REFLECTORES Tipo Par



PAR20


### Clave

PAR20

**Watts**   
 **Volts**   
 **Ángulo**   
 **Emp.**

50 W    127 V ~    30    100/10

## FOCOS Automotrices



### Clave

H3556V  
H355  
H3100

**Watts**   
 **Volts**

55 W    6 V ~  
55 W    12 V ~  
100 W    12 V ~

## LÁMPARAS Proyección y Fotografía



FCS



EHJ




DRA



DYS




64617



EFP

Clave	<b>Watts</b>	<b>Volts</b>	<b>Emp.</b>	<b>Base</b>
64617	75 W	12 V ~	300/10	GX5.3
EFP	100 W	12 V ~	250/10	GZ6.53
EFR	150 W	15 V ~	250/10	GZ6.53
FCS	150 W	24 V ~	500/10	G6.35
ELC	250 W	24 V ~	250/10	GX5.3
EHJ	250 W	24 V ~	500/10	G6.35
DRA	300 W	115 V ~	200/10	GZ6.53
DYS	600 W	120 V ~	200/10	GZ9.5



EFR




ELC



**LÁMPARAS  
AHORRADORAS  
COMPACTAS**

## LÁMPARA ESPIRAL MINI G21




### Clave

ES13G21/64  
ES13G21/27

**Watts** **Temp.**

13 W 6400°K  
13 W 2700°K

## LÁMPARA ESPIRAL 4 PINES





### Clave

PLES13/64  
PLES13/41

**Watts** **Temp.**

13 W 6400°K  
13 W 4100°K

## LÁMPARA PL9 y PL13 "1U"





### Clave

PL9/64  
PL13/64

**Watts** **Temp.** **Med.**  
(axb/mm)

9 W 6400°K 167 x 27  
13 W 6400°K 177 x 27

## LÁMPARA PL LUZ NEGRA BLB "1U"



### Clave



PL7BLB  
PL9BLB  
PL13BLB

**Watts** **Med.**  
(axb/mm)

7 W 137 x 27  
9 W 167 x 27  
13 W 177 x 27

**Nota:** PL7BLB repuesto para detector de billetes falsos modelo MDPL7. Ver página 47

## LÁMPARA PL ULTRAVIOLETA BLB "1U" Secador de resinas



### Clave



PL9/UV

**Watts** **Med.**  
(axb/mm)

9 W 167 x 27



## LÁMPARA PLL 4 PINES "1U"




### Clave

PLL9/41

W	°K	Med. (axb/mm)	Base
9 W	4100°K	145 mm	2G7

## LÁMPARA PL13 Y PL26 "2U"




### Clave

PL2U13/64

PL26/64

W	°K	Med. (axb/mm)	Base
13 W	6400°K	115 x 34	GX23-2
26 W	6400°K	173 x 27	GX24q-3

## LÁMPARA AUTOBALASTRADA ESPIRAL




### Clave

ESP1512

W	V	°K	Med. (axb/mm)
15 W	12 V ~	6400°K	42 x 130

**12V**

## LÁMPARA AUTOBALASTRADA ESPIRAL MINI (Colores)




### Clave

ES13M/AZ  
ES13M/RO  
ES13M/VE  
ES13M/AM

ES11BLB

W	V	Luz	Med. (axb/mm)
13 W	130 V ~	AZUL	44 x 103
13 W	130 V ~	ROJO	44 x 103
13 W	130 V ~	VERDE	44 x 103
13 W	130 V ~	AMA.	44 x 103
11 W	130 V ~	LUZ NEGRA	46 x 116

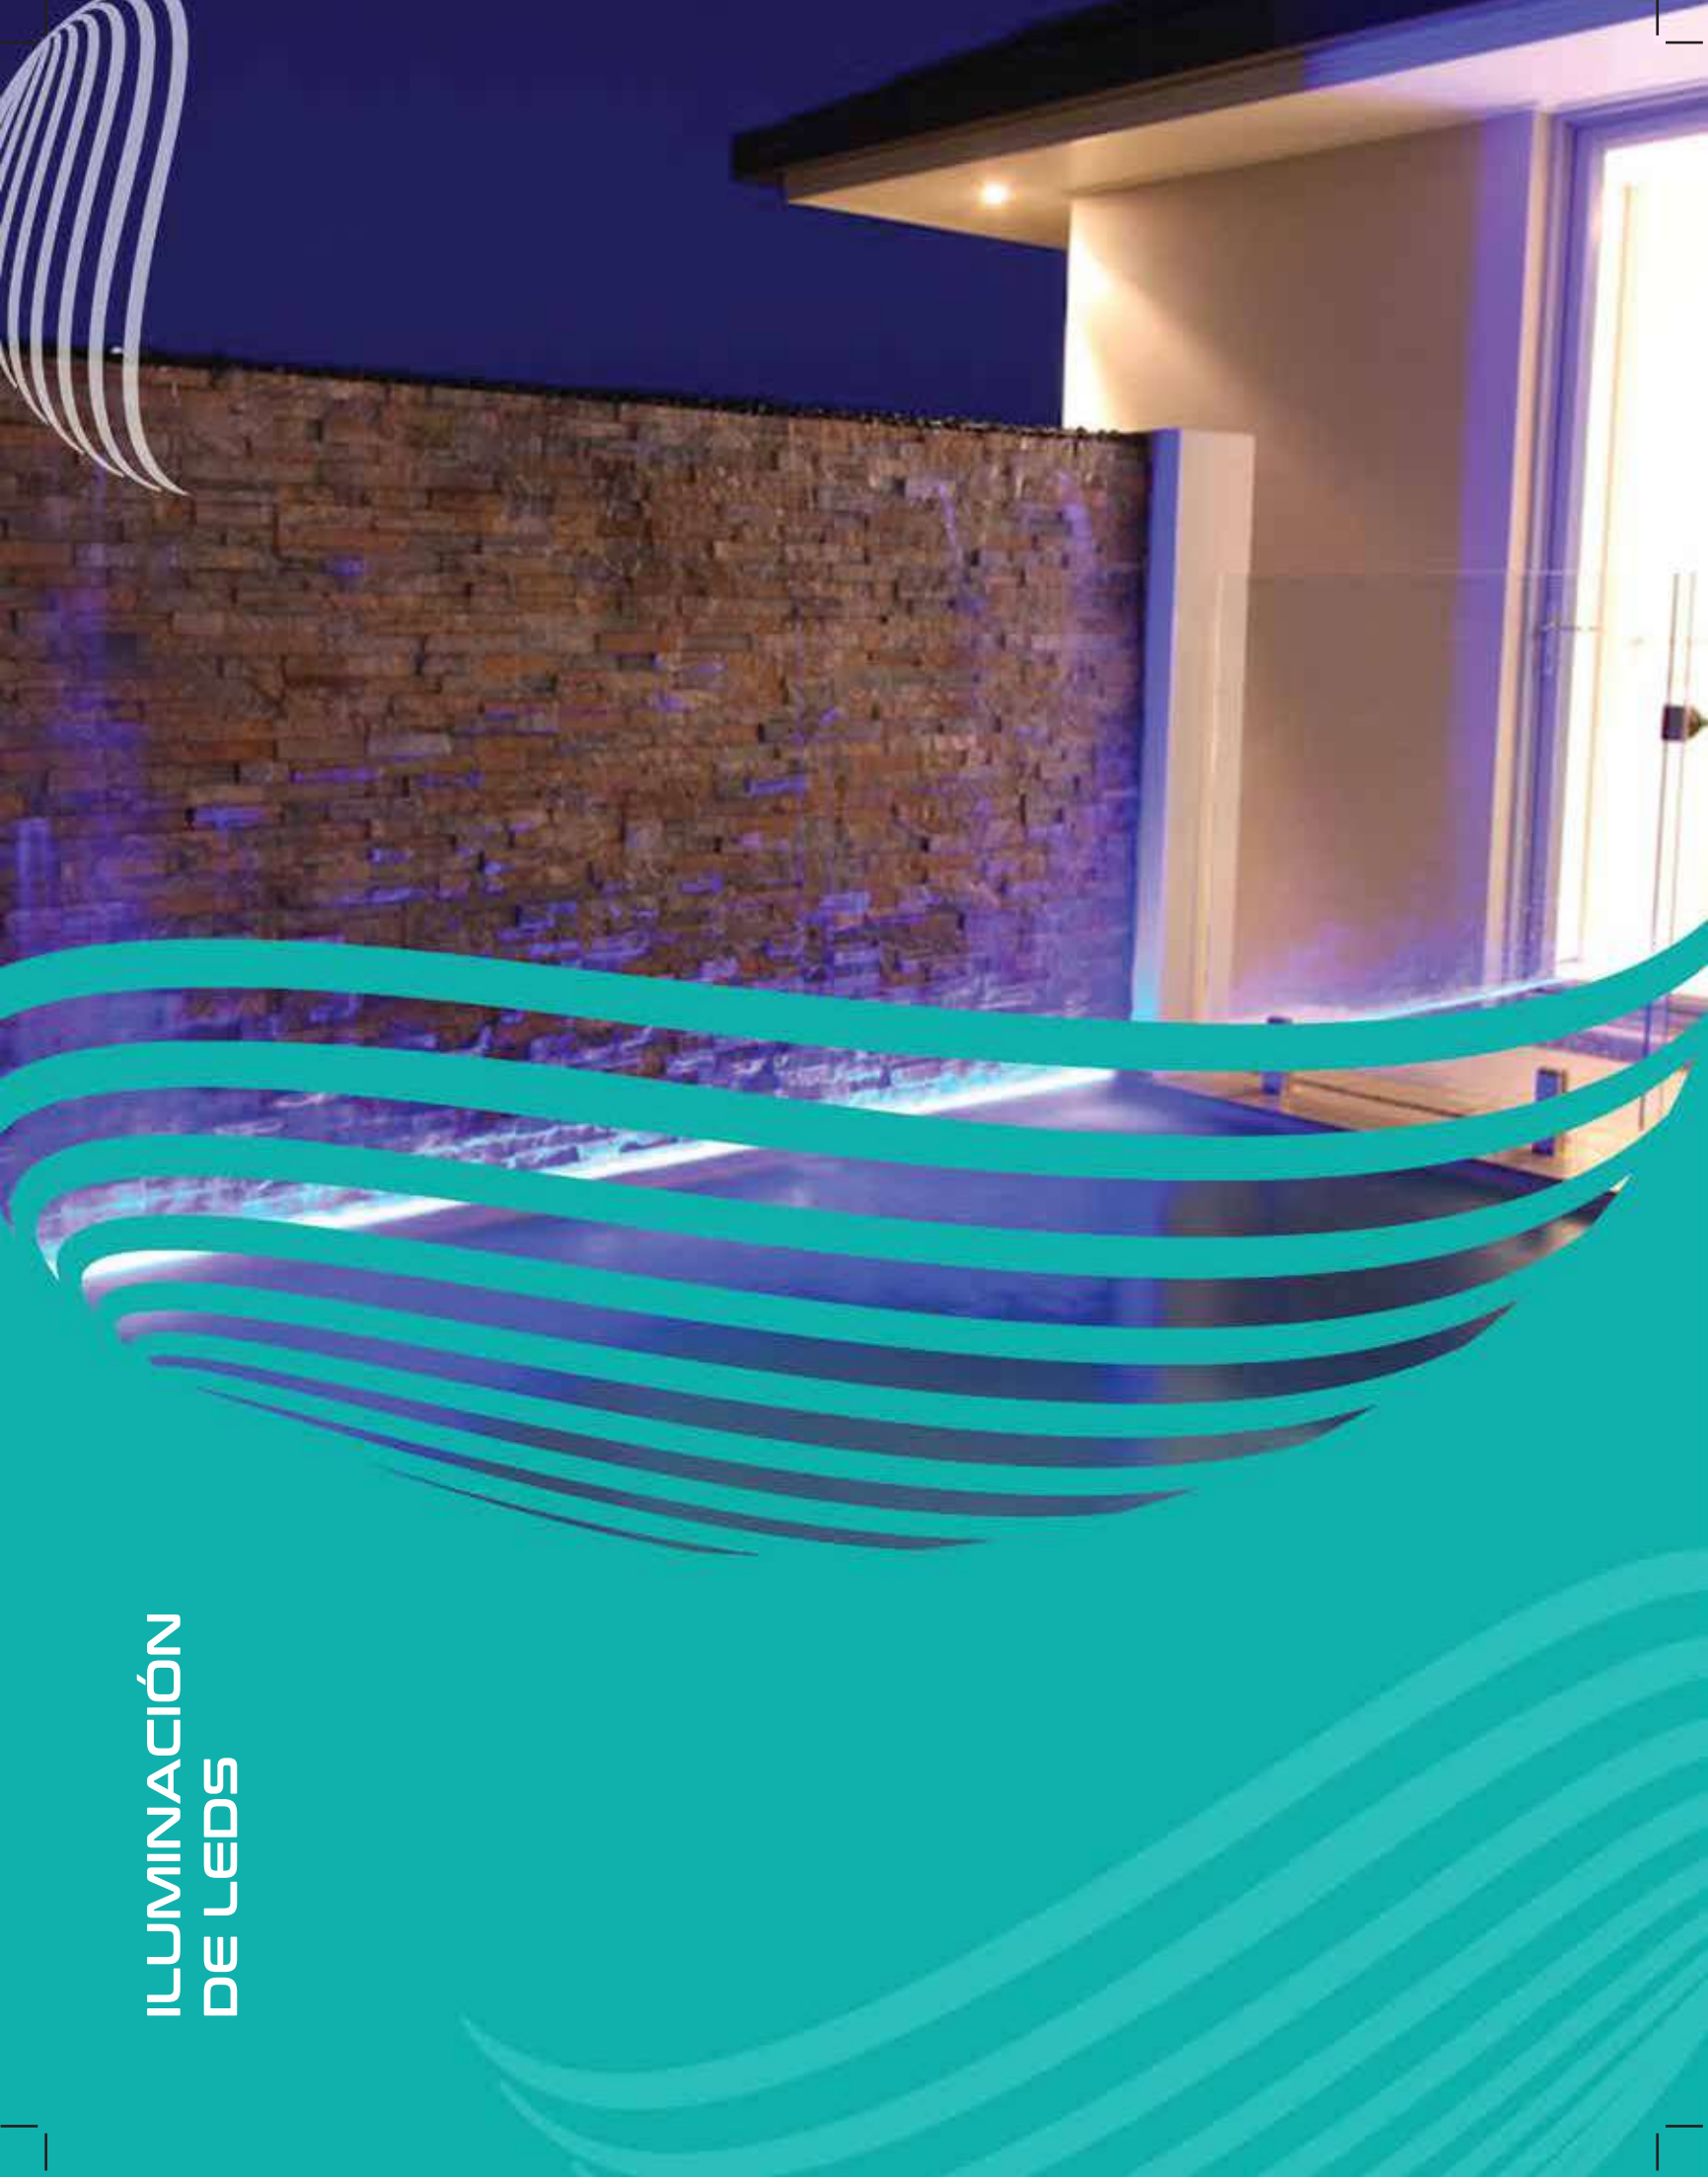


ILUMINACIÓN  
DE LEDS

## G4 SMD RESINA 12V AC/DC



35,000  
HORAS DE VIDA



## Clave


G4LED2/LD  
G4LED2/BC

Watts Volts Lm Temp. Luz


2 W 12 V ~ 130 6500°K LD  
2 W 12 V ~ 130 2700°K BC

12V

## G4 SMD RESINA



50,000  
HORAS DE VIDA



## Clave

G4R3SMD/LD  
G4R3SMD/BC

Watts Volts Ángulo Lm Temp. Luz


3 W 127 V ~ 360° 190 6400°K LD  
3 W 127 V ~ 360° 180 2700°K BC

SOPORTA  
85/265V

## G9 SMD RESINA



50,000  
HORAS DE VIDA



## Clave

G9R3SMD/LD  
G9R3SMD/BC

Watts Volts Ángulo Lm Temp. Luz


3 W 127 V ~ 360° 190 6400°K LD  
3 W 127 V ~ 360° 180 2700°K BC

SOPORTA  
85/265V

## T20 E12 SMD RESINA



15,000  
HORAS DE VIDA



## Clave

E12R3SMD/LD  
E12R3SMD/BC

Watts Volts Ángulo Lm Temp. Luz


3 W 127 V ~ 360° 180 6400°K LD  
3 W 127 V ~ 360° 180 2700°K BC

SOPORTA  
85/265V

## T20 E14 SMD RESINA



15,000  
HORAS DE VIDA



## Clave

E14R3SMD/LD  
E14R3SMD/BC

Watts Volts Ángulo Lm Temp. Luz



3 W 127 V ~ 360° 200 6500°K LD  
3 W 127 V ~ 360° 200 2700°K BC

SOPORTA  
85/265V

## T20 E17 SMD RESINA



15,000 HORAS DE VIDA



### Clave



Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
E17R3SMD/LD	3 W	127 V ~	360°	180	6400°K	LD
E17R3SMD/BC	3 W	127 V ~	360°	180	2700°K	BC

SOPORTA 85/265V

## T20 GU10 SMD RESINA



15,000 HORAS DE VIDA



### Clave


Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
GU10R3SMD/LD	3 W	127 V ~	360°	180	6400°K	LD
GU10R3SMD/BC	3 W	127 V ~	360°	180	2700°K	BC

SOPORTA 85/265V

## T20 LED



20,000 HORAS DE VIDA




### Clave

Clave	Watts	Volts	Base	a x b	Lm	Temp.	Luz
T20LED/E12	1.5 W	127 V ~	E-12	45 x 19	80	2700°K	BC
T20LED/E14	1.5 W	127 V ~	E-14	49 x 19	80	2700°K	BC
T20LED/E17	1.5 W	127 V ~	E-17	49 x 19	80	2700°K	BC

## VELA DE LEDS C7.5



50,000 HORAS DE VIDA




### Clave

Clave	Watts	Volts	Áng.	Temp.	Luz
C7.5LED/LD	0.3W	127 V ~	360°	6400°K	LD
C7.5LED/BC	0.3W	127 V ~	360°	2700°K	BC
C7.5LED/AZ	0.3W	127 V ~	360°		Azúl
C7.5LED/VE	0.3W	127 V ~	360°		Verde
C7.5LED/RO	0.3W	127 V ~	360°		Rojo
C7.5LED/COL	0.3W	127 V ~	360°		Multicolor

## G35 LED Cristal Transparente



20,000 HORAS DE VIDA



### Clave

Clave	Watts	Volts	Acabado	Lm	Temp.	Luz
G35LED/CL	1.5 W	127 V ~	Transparente	80	2700°K	BC





### MR11 SMD 12 LEDS



LED SMD GZ4 490/12

50,000 HORAS DE VIDA

35 mm

35 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
MR11SMD12/LD	2.5 W	127 V ~	120°	280	6400°K	LD
MR11SMD12/BC	2.5 W	127 V ~	120°	280	2700°K	BC

### MR16 SMD 16 LEDS



LED SMD GX5.3 200/10

50,000 HORAS DE VIDA

50 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
MR16SMD16/LD	3 W	127 V ~	120°	290	6400°K	LD
MR16SMD16/BC	3 W	127 V ~	120°	280	2700°K	BC

### GU10 SMD 16 LED



LED SMD GU10 200/10

50,000 HORAS DE VIDA

52 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
GU10SMD16/LD	3 W	127 V ~	120°	270	6400°K	LD
GU10SMD16/BC	3 W	127 V ~	120°	270	2700°K	BC

### JDR SMD 15 LEDS



LED SMD E-26 100/10

20,000 HORAS DE VIDA

78 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Emp.	Lm	Temp.	Luz
JDRSMD7C/LD	7 W	127 V ~	120°	100/10	450	6400°K	LD
JDRSMD7C/BC	7 W	127 V ~	120°	100/10	450	2700°K	BC

SOPORTA 85/145V ~

### MR16 SMD 15 LEDS CERÁMICO



LED SMD GX5.3 100/10

50,000 HORAS DE VIDA

58 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
MR16SMD7C/LD	7 W	127 V ~	120°	500	6400°K	LD
MR16SMD7C/BC	7 W	127 V ~	120°	480	2700°K	BC

CUERPO CERÁMICO

SOPORTA 85/145V ~

## GU10 SMD 15 LEDS CERÁMICO



LED SMD GU10 100/10

50,000 HORAS DE VIDA

58 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Temp.	Luz
GU10SMD7C/LD	7 W	127 V ~	120°	500	6400°K	LD
GU10SMD7C/BC	7 W	127 V ~	120°	480	2700°K	BC

CUERPO CERÁMICO SOPORTA 85/145V

## MR16 SMD 18 LEDS Multicolor



LED SMD GX5.3 200/10

50,000 HORAS DE VIDA

50 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Luz
MR16SMD18/COL	3 W	127 V ~	120°	Multicolor

## JDR SMD 18 LEDS MULTICOLOR



LED SMD E-26 50

50,000 HORAS DE VIDA

75 mm

50 mm

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Luz
JDRSMD18/COL	3W	127 V ~	120°	Multicolor

## PAR20 Y PAR30 SMD MULTICOLOR



LED SMD E-26

50,000 HORAS DE VIDA

85 mm

65 mm

Clave	Watts	Volts	Áng.	Emp.	Luz
PAR20SMD24/COL	4.3 W	110/220 V~	120°	200/10	Multi

SOPORTA 85/260V

## FOCO DE LED TIPO G45



LED SMD E-26 100/10

SOPORTA 85/145V

35,000 HORAS DE VIDA

73 mm

45 mm

Clave	Watts	Volts	Lm	Temp.	Luz
G45SMD6/BC	6 W	127 V ~	400	2700°K	BC
G45SMD6/LD	6 W	127 V ~	400	6500°K	LD
G45SMD2/VE	2 W	127 V ~	-	-	Verde
G45SMD2/RO	2 W	127 V ~	-	-	Rojo
G45SMD2/AZ	2 W	127 V ~	-	-	Azul
G45SMD2/AM	2 W	127 V ~	-	-	Amarillo
G45SMD/COL	2 W	127 V ~	-	-	Multicolor



### FOCO DE LED TIPO A-60



LED SMD E-26 50/10

35,000 HORAS DE VIDA

108 mm

60 mm

Clave	Watts	Volts	Lm	Temp.	Luz
A60LED9/BC	9 W	127 V ~	800	2700°K	BC
A60LED9/LD	9 W	127 V ~	800	6500°K	LD
A60LED11/BC	11 W	127 V ~	810	2700°K	BC
A60LED11/LD	11 W	127 V ~	830	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

### FOCO DE LED TIPO A-70



LED SMD E-26 50/10

35,000 HORAS DE VIDA

140 mm

70 mm

Clave	Watts	Volts	Lm	Temp.	Luz
A70LED17/BC	17 W	127 V ~	1200	2700°K	BC
A70LED17/LD	17 W	127 V ~	1200	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

### FOCO DE LED TIPO R80



LED SMD E-26 50/10

35,000 HORAS DE VIDA

116 mm

80 mm

Clave	Watts	Volts	Lm	Temp.	Luz
R80LED13/BC	13 W	127 V ~	900	2700°K	BC
R80LED13/LD	13 W	127 V ~	900	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

### FOCO 3U SMD DE LEDS



LED SMD E-26 100/10

35,000 HORAS DE VIDA

a

b

Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Lm	Temp.	Luz
3U7SMD/LD	7W	127 V ~	142x43	630	6500°K	LD
3U11SMD/LD	11W	127 V ~	112x43	990	6500°K	LD

SOPORTA 85/265V

### FOCO 4U SMD DE LEDS



LED SMD E-26

35,000 HORAS DE VIDA

a

b


Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Emp. Lm	Temp.	Luz
4U18SMD/LD	18W	127 V ~	178x59	50/101620	6500°K	LD
4U26SMD/LD	26W	127 V ~	260x72	25/102340	6500°K	LD

SOPORTA 85/265V

## FOCO 5U SMD DE LEDS



**35,000**  
HORAS DE VIDA



### Clave

5U42SMD/LD



42W 127 V ~ 272x81 3780 6500°K LD

SOPORTA  
85/265V  
~

## FOCO ESPIRAL SMD DE LEDS



**35,000**  
HORAS DE VIDA




### Clave

	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Emp.	Lm	Temp.	Luz
ES9SMD/LD	9W	127 V ~	120x43	100/10	810	6500°K	LD
ES14SMD/LD	14W	127 V ~	155x60	50/10	1260	6500°K	LD
ES23SMD/LD	23W	127 V ~	165x60	50/10	2070	6500°K	LD
ES34SMD/LD	34W	127 V ~	205x83	25/10	3060	6500°K	LD
ES9SMD/BC	9W	127 V ~	120x43	100/10	810	3000°K	BC
ES14SMD/BC	14W	127 V ~	155x60	50/10	1260	3000°K	BC
ES23SMD/BC	23W	127 V ~	165x60	50/10	2070	3000°K	BC

## LUMINARIO DE LED AR111




**35,000**  
HORAS DE VIDA



### Clave

AR111LED12/BC



12W 127 V~ 12 120° BC


SOPORTA  
85/145V  
~

## DIMEABLES

## MR16 SMD DIMEABLE



**50,000**  
HORAS DE VIDA



### Clave


MR16SMD5DIM/LD  
MR16SMD5DIM/BC



5 W 127 V ~ 120° 330 6400°K LD  
5 W 127 V ~ 120° 270 2700°K BC


DIMEABLE

## GU10 SMD 15 LEDS DIMEABLE

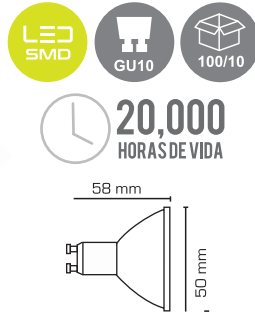

### Clave

GU106DIM/BC



**Watts** **Volts** **Ángulo** **Lm** **Temp.** **Luz**

6 W 127 V ~ 120° 450 2700°K BC




## JDR SMD 15 LEDS DIMEABLE



### Clave

JDR6CDIM/BC




**Watts** **Volts** **Ángulo** **Lm** **Temp.** **Luz**

6 W 127 V ~ 120° 490 2700°K BC



## FOCO VELA DE LEDS DIMEABLE

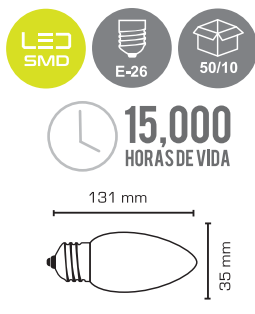

### Clave

VE6E26DIM/BC



**Watts** **Volts** **Áng.** **Lm** **Temp.** **Luz**

6W 127 V ~ 300° 450 2700°K BC



## FOCO LED ST64 DECORATIVO COPPER WIRE



### Clave

ST64CP/LD  
ST64CP/BC  
ST64CP/COL



**Watts** **Volts** **Base** **Med.** **Temp.** **Luz**  
(axb/mm)

4 W 127 V ~ E-26 135x64 6500°K LD  
4 W 127 V ~ E-26 135x64 3100°K BC  
4 W 127 V ~ E-26 135x64 RGB Color

## FOCO LED ST64 DECORATIVO 3D



### Clave

ST64LED3D




**Watts** **Volts** **Med.** **Base**  
(axb/mm)

4 W 127 V ~ 135x64 E-26

## FOCO LED G95 DECORATIVO 3D



**25,000**  
HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Base
G95LED3D	4 W	127 V ~	130x95	E-26

## FOCO A60 Filamento de LEDS



**35,000**  
HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Base	Lm	Temp.	Luz
A60FILED4/BC	4 W	127 V ~	E-26	460	2700°K	BC
A60FILED4/LD	4 W	127 V ~	E-26	460	6500°K	LD
A60FILED8/BC	8 W	127 V ~	E-26	820	2700°K	BC
A60FILED8/LD	8 W	127 V ~	E-26	820	6500°K	LD

## FOCO VELA Filamento de LEDS



**35,000**  
HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Base	Lm	Temp.	Luz
VEFILED4E12/BC	4 W	127 V ~	E-12	460	2700°K	BC
VEFILED4E12/LD	4 W	127 V ~	E-12	460	6500°K	LD
VEFILED4E14/BC	4 W	127 V ~	E-14	460	2700°K	BC
VEFILED4E14/LD	4 W	127 V ~	E-14	460	6500°K	LD
VEFILED4E26/BC	4 W	127 V ~	E-26	460	2700°K	BC
VEFILED4E26/LD	4 W	127 V ~	E-26	460	6500°K	LD

## FOCO ST64 TIPO PERA Filamento de LEDS



**35,000**  
HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Base	Lm	Temp.	Luz
ST64FILED8/BC	8 W	127 V ~	E-26	820	2700°K	BC



### T8 Cristal Blanco 120cm



LED SMD G13 25/5

50,000 HORAS DE VIDA

CONECTE AMBAS TERMINALES A UN SOLO CABLE

110/130 V~

Rango de voltaje de 85V a 145V

BASE

**Clave**

T8SMD18C/LD

Watts Volts Med. (mm) Lm Temp. Luz

18W 127 V ~1200x26 450 6400°K LD

NOTA: DRIVER INTEGRADO



### T8 SMD Slim FA8 Transparente 120 y 240 cm



LED SMD Fa8 20/5

50,000 HORAS DE VIDA

CONECTE AMBAS TERMINALES A UN SOLO CABLE

85/145 V~ 60Hz 0.07 Amp.

Rango de voltaje de 85V a 145V

BASE

**Clave**

T8SMD120CFA8/LD  
T8SMD240CFA8/LD

Watts Volts Med. (mm) Lm Temp. Luz

18 W 127 V ~ 1165 1500 6500°K LD  
36 W 127 V ~ 2392 3000 6500°K LD

NOTA: DRIVER INTEGRADO



### T8 Cristal Transparente 120 cm



LED SMD G13 25/5

80,000 HORAS DE VIDA

CONECTE AMBAS TERMINALES A UN SOLO CABLE

85/145 V~ 60Hz 0.07 Amp.

Rango de voltaje de 85V a 145V

BASE

**Clave**

T8SMD18CC/LD  
T8SMD18CC/BC

Watts Volts Áng. Med. (axb/mm) Lm Temp. Luz

18W 85/145V~ 360° 1200x26 1176 6400°K LD  
18 W 127V~ 360° 1200 1500 2700°K BC

NOTA: DRIVER INTEGRADO



### T8 Cristal Transparente 60 cm



LED SMD G13 25/5

80,000 HORAS DE VIDA

CONECTE AMBAS TERMINALES A UN SOLO CABLE

85/145 V~ 60Hz 0.07 Amp.

Rango de voltaje de 85V a 145V

BASE

**Clave**

T8SMD60CC/LD  
T8SMD60CC/BC

Watts Volts Áng. Med. (axb/mm) Lm Temp. Luz

9 W 85/145 V~ 360° 600X26 750 6400°K LD  
9 W 85/145 V~ 360° 600X26 750 2700°K BC

NOTA: DRIVER INTEGRADO



### T5 Acrílico 120 cm



LED SMD G5 25/5

50,000 HORAS DE VIDA

CONECTE AMBAS TERMINALES A UN SOLO CABLE

110/130 V~

Rango de voltaje de 110V a 130V

BASE

**Clave**

T5SMD14/LD

Watts Volts Áng. Lm Temp. Luz

14 W 127 V ~ 120° 1200 6400°K LD

NOTA: DRIVER INTEGRADO



LUMINARIO CON REJILLA con tira de Leds



80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Lm	Temp.	Luz
LULED2X9R	18 W	127 V ~	600	1400	6500°K	LD
LULED2X18R	36 W	127 V ~	1200	2800	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

LUMINARIO DE LEDS con difusor



80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Lm	Temp.	Luz
LUX218LED	36 W	127 V ~	1200x135	3000	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

INCLUYE: 2 tubos de LEDS

LUMINARIO CON REJILLA con 2 tubos de Leds



80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Lm	Temp.	Luz
GRIL218LED	36 W	127V~	1200x135	3000	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

INCLUYE: 2 tubos de LEDS

LUMINARIO DE LEDS Tipo barra / cubierta opaca



80,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Lm	Temp.	Luz
TAO18LED	18 W	127 V ~	600	1400	6500°K	LD
TAO36LED	36 W	127 V ~	1200	2800	6500°K	LD

SOPORTA 85/145V

LUMINARIO DE LEDS LINEAL para uso Exterior



Clave	Watts	Volts	Emp. Lm	Temp.	Luz
TAF36LED/LD	36W	90-265V~	30/3	2600	6500°K LD







## LUMINARIO DE LEDS LINEAL para uso Interior



Clave	Watts	Volts	Emp.	Lm	Temp.	Luz
REK54LED/LD	54W	90-265V~	20/3	3600	6500°K	LD

## LUMINARIO LED TIPO BARRA cubierta opaca c/sensor integrado




Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Lm	Temp.	Luz
SEN36LED/LD	36W	85-145V~	1200x75x22	2800	6500°K	LD

## LUMINARIO EMPOTRADO SMD para bote y plafón




Clave	Watts	Volts	Emp.	Lm	Temp.	Luz
EMSMD7/BC	7W	90-265V~	100/5	600	3000°K	BC
EMSMD7/LD	7W	90-265V~	100/5	600	6500°K	LD
EMSMD9/BC	9W	90-265V~	50/5	750	3000°K	BC
EMSMD9/LD	9W	90-265V~	50/5	750	6500°K	LD
EMSMD12/BC	12W	90-265V~	50/5	1000	3000°K	BC
EMSMD12/LD	12W	90-265V~	50/5	1000	6500°K	LD


## LUMINARIO DE LEDS SMD para empotrar en bote o plafón



Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Lm	Temp.	Luz
EM12LED/BC	12W	100/265 V~	160x40	1100	3100°K	BC
EM12LED/LD	12W	100/265 V~	160x40	1125	6500°K	LD



## EMPOTRABLE DE LEDS PARA PLAFÓN de Aluminio




Clave	Watts	Volts	Medidas (mm)	Emp.	Temp.	Luz
ALUX3/BC	3 W	110-240 V ~	88	50/5	3200°K	BC
ALUX7/BC	7 W	110-240 V ~	110	40/5	3200°K	BC
ALUX12/BC	12 W	110-240 V ~	138	24/5	3200°K	BC
ALUX3/LD	3 W	110-240 V ~	88	50/5	6400°K	LD
ALUX7/LD	7 W	110-240 V ~	110	40/5	6400°K	LD
ALUX12/LD	12 W	110-240 V ~	138	24/5	6400°K	LD

## PANEL CIRCULAR DE LED para empotrar



20,000 HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Emp.	Med. (a/mm)	Lm	Temp.	Luz
SKY7PL/BC	7W	85/265 V~	50/5	120	480	3000°K	BC
SKY7PL/LD	7W	85/265 V~	50/5	120	480	6500°K	LD
SKY10PL/BC	10W	85/265 V~	30/5	146	720	3000°K	BC
SKY10PL/LD	10W	85/265 V~	30/5	146	720	6500°K	LD
SKY12PL/BC	12W	85/265 V~	20/5	175	1100	3000°K	BC
SKY12PL/LD	12W	85/265 V~	20/5	175	1100	6500°K	LD
SKY20PL/BC	20W	85/265 V~	20/5	225	1440	3000°K	BC
SKY20PL/LD	20W	85/265 V~	20/5	225	1440	6500°K	LD

## PANEL CIRCULAR DE LED para sobreponer



20,000 HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Emp.	Med. (axb/mm)	Lm	Temp.	Luz
SOLE8/LD	8W	85/265 V~	30/5	115x40	640	6500°K	LD
SOLE12/LD	12W	85/265 V~	20/5	170x40	900	6500°K	LD
SOLE18/LD	18W	127/254 V~	10/5	220x40	1350	6500°K	LD
SOLE8/BC	8W	127/254 V~	30/5	115x40	640	3000°K	BC
SOLE12/BC	12W	127/254 V~	20/5	170x40	900	3000°K	BC
SOLE18/BC	18W	127/254 V~	10/5	220x40	1350	3000°K	BC

## PANEL CUADRADO DE LEDS SOBREPONER



35,000 HORAS DE VIDA




Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Emp.	Lm	Temp.	Luz
CUT12/BC	12W	127/254 V~	170x170	30/5	900	3000°K	BC
CUT18/BC	18W	127/254 V~	220x220	20/5	1350	3000°K	BC
CUT12/LD	12W	127/254 V~	170x170	30/5	900	6500°K	LD
CUT18/LD	18W	127/254 V~	220x220	20/5	1350	6500°K	LD
CUT24/LD	24W	127/254 V~	300x300	10/5	1800	6500°K	LD

SOPORTA 100/230V

## PANEL CUADRADO DE LEDS para empotrar



35,000 HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Medida (axb)(mm)	Emp.	Lm	Temp.	Luz
CUAD7/LD	7 W	127/254 V ~	120x120	40/5	480	6500°	LD
CUAD10/BC	10 W	127/254 V ~	146x146	30/5	720	3000°	BC
CUAD10/LD	10 W	127/254 V ~	146x146	30/5	720	6500°	LD
CUAD12/BC	12 W	127/254 V ~	170x170	30/5	1100	3000°	BC
CUAD12/LD	12 W	127/254 V ~	170x170	30/5	1100	6500°	LD
CUAD20/BC	20 W	127/254 V ~	225x225	20/5	1440	3000°	BC
CUAD20/LD	20 W	127/254 V ~	225x225	20/5	1440	6500°	LD



## LUMINARIO CIRCULAR SMD para sobreponer



LED SMD SOPORTA 100/230V

20,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Acab.	Emp.	Temp.	Luz
OR12LED/LD	12 W	127/254 V~	260	opaco	10/5	6500°K	LD
OR18LED/LD	18 W	127/254 V~	340	opaco	10/5	6500°K	LD
OR24LED/LD	24 W	127/254 V~	380	opaco	10/5	6500°K	LD
CIR12LED/LD	12 W	127/254 V~	260	opaco	10/5	6500°K	LD
CIR18LED/LD	18 W	127/254 V~	340	opaco	10/5	6500°K	LD
CIR24LED/LD	24 W	127/254 V~	380	opaco	10/5	6500°K	LD

## PANEL CIRCULAR DE LEDS de Sobreponer con BASE E-26



LED SMD E-26 20/2

35,000 HORAS DE VIDA

175 mm

80mm

Clave	Watts	Volts	Acabado	Lm	Temp.	Luz
BOWL	12 W	127 V ~	Cubierta opaca	880	6500°K	LD

SOPORTA 85/260V


## LUMINARIOS DE LEDS SMD T7 para empotrar



LED SMD 2

30,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Med. (Externa d x e x f)	Lm	Luz
LULED3x7T7/EM	20W	90/130 V ~	598x598x50	1650	LD
LULED3x14T7/EM	50W	90/220 V ~	1200x598x50	3300	LD

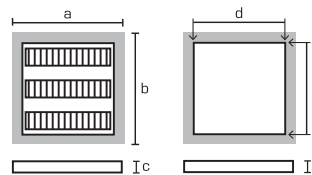

SOPORTA 90/130V

NOTA: DRIVER INCLUIDO

## LUMINARIO DE LEDS Ultradelgado con acrílico transparente prismático



LED SMD 4

20,000 HORAS DE VIDA

600mm

600mm

Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Lm	Temp.	Luz
PA40P/LD	40W	127 V~	600x600	3400	6500°K	LD
PA40P/BC	40W	127 V~	600x600	3400	3000°K	BC
MKPA40	KIT DE ACCESORIOS PARA MONTAJE COLGANTE					
DRPA40	DRIVER 36-40W					

### 3 EN 1


- EMPOTRAR
- SOBREPONER
- COLGANTE (Se venden por separado los accesorios)

SOPORTA 100/265V

## MINILÁMPARAS DE LEDS Interconectables



**80,000**  
HORAS DE VIDA



### Clave

	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>Leds</b>	<b>Med. (mm)</b>	<b>Emp.</b>	<b>Lm</b>	<b>Temp.</b>	<b>Luz</b>
TL5LED/LD	5W	127 V ~	24	310	20/1	400	6400°K	LD
TL9LED/BC	9W	127 V ~	48	600	20/1	800	3000°K	BC
TL9LED/LD	9W	127 V ~	48	600	20/1	800	6400°K	LD
TL14LED/LD	14W	127 V ~	72	870	20/1	1100	6400°K	LD
TL18LED/BC	18W	127 V ~	96	1200	20/1	1500	3000°K	BC
TL18LED/LD	18W	127 V ~	96	1200	20/1	1500	6400°K	LD
TL36LED/LD	36W	127 V ~	-	2400	30/1	3000	6500°K	LD
TL3CON	Conec. Flex. de 3 Líneas							

### Contiene:

Conector de 3 hilos  
Conector unión  
2 clip sujetadores

### LINEA COMPLETA

SOPORTA  
85/145V  
~



SE PUEDEN  
INTERCONECTAR  
HASTA 5 LÁMPARAS

## CANALETA PARA TUBO T8 DE LEDS



CAN60T8LED



CAN120T8LED  
CAN120T8LED/MO  
CAN120T8LED/PL



CAN120T8X2LED/PL



CAN120T8X2LED/RE

### Clave

	<b>D</b>	<b>Descripción</b>	<b>Emp.</b>	<b>Med. (mm)</b>
CAN60T8LED		Canaleta 1 x 60cm	60/10	600
CAN120T8LED *		Canaleta Linkeable 1 x 120cm	30/10	1200
CAN120T8LED/MO		Canaleta 120cm (No Linkeable)	50	
CAN120T8LED/PL		Canaleta linkeable 120cm (electrificado un solo lado)	50/10	
CAN120T8X2LED/PL		Canaleta 2 x 120cm	40	
CAN120T8X2LED/RE		Canaleta tipo zopilote 2 x 120cm	20	

**\* NOTA:** Se pueden unir hasta 10 piezas. Incluye accesorios

## LUMINARIO DE LEDS con clips de fijación



**80,000**  
HORAS DE VIDA

### Clave

	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>Med. (mm)</b>	<b>Lm</b>	<b>Luz</b>
T8TL18/LD	18W	90/130 V ~	1200x26	1400	LD

**NOTA:** Se pueden interconectar hasta 5 lámparas

SOPORTA  
85/145V  
~

## ARBOTANTE DE LEDS con fotocelda



### Clave

WL10LED

**Watts**  
 **Volts**  
 **Leds**  
 **Lm**  
 **Luz**

10W   127 V ~   20   660   LD

PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR

SOPORTA  
85/265V  
~

## LUMINARIO TIPO CORCHOLATA para sobreponer y empotrar



### Clave

EM3LED/SA

**Watts**  
 **Volts**  
 **Temp.**

3W   127 V ~   6400°K

SOPORTA  
85/265V  
~

## ARBOTANTE OVALADO DE LEDS



### Clave

AR10LED/LD

**Watts**  
 **Volts**  
 **Medida**  
(axb)(mm)  
 **Lm**  
 **Temp.**  
 **Luz**

10 W   127/254 V ~   142x216x79   630   6500°K   LD

PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR

## ARBOTANTE SUBURBANO DE LEDS



### Clave

SUB12LED

**Watts**  
 **Volts**  
 **Lm**  
 **Temp.**  
 **Luz**

12 W   100/230 V ~   640   6500°K   LD

PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR



## LUMINARIOS SUBURBANOS DE LEDS con Focelda



50,000 HORAS DE VIDA

### Clave


SUB15LED  
SUB20LED  
SUB30LED

Watts Volts Medida (axbxc)(mm) Emp. Lm Temp. Luz



Watts	Volts	Medida (axbxc)(mm)	Emp.	Lm	Temp.	Luz
15W	127 V ~	245x155x170		1400	6400°K	LD
20W	127 V ~	395x190x245	4/1	1600	6400°K	LD
30 W	85/265 V ~	345x115x209	6	2600	6400°K	LD



SUB15LED




SUB20LED




SUB30LED

## REFLECTORES SMD Ultradelgados

PRODUCTO MEJORADO



FLAT 50 COLORES



FLAT 10 / 30 / 50 80 / 100 / 150 / 200



20,000 HORAS DE VIDA



MULTICOLOR INCLUYE CONTROL REMOTO

### Clave

FLAT 10/LD  
FLAT 10/BC  
FLAT 30/LD  
FLAT 30/BC  
FLAT 50/LD  
FLAT 50/BC  
FLAT 50/COL  
FLAT 80/LD  
FLAT 100/LD  
FLAT 100/BC  
FLAT 150/LD  
FLAT 150/BC  
FLAT 200/LD  
FLAT 200/BC

Watts Volts Leds Áng. Emp. Med. (axbxc)(mm) Lm Temp. Luz

Watts	Volts	Leds	Áng.	Emp.	Med. (axbxc)(mm)	Lm	Temp.	Luz
10W	127 V ~	14	120°	60/1	129x109x37	800	6400°K	LD
10W	127 V ~	14	120°	60/1	129x109x37	800	2700°K	BC
30W	127 V ~	56	120°	40/1	182X153X38	2400	6400°K	LD
30W	127 V ~	56	120°	40/1	182X153X38	1800	2700°K	BC
50W	127 V ~	84	120°	24/1	225X184X40	4000	6400°K	LD
50W	127 V ~	84	120°	24/1	225X184X40	4000	2700°K	BC
50W	127 V ~	96	120°	18/1	211X283X41	4000		MC
80W	127 V ~	140	120°	14/1	274X220X41	5600	6400°K	LD
100W	127 V ~	168	120°	10/1	274X220X79	8000	6400°K	LD
100W	127 V ~	168	120°	10/1	274X220X79	8000	2700°K	BC
150W	127 V ~	280	120°	6/1	330X273X76	12000	6400°K	LD
150W	127 V ~	280	120°	6/1	330X273X76	12000	2700°K	BC
200W	127 V ~	420	120°	1	479X430X102	12000	6400°K	LD
200W	127 V ~	420	120°	1	479X430X102	12000	2700°K	BC



FLAT 10



FLAT COLORES



FLAT 50



FLAT 150



## LÁMPARAS Y LINTERNAS DE EMERGENCIA DE LED



**LUE1L**  
LUZ DE NOCHE CON FOTOCELDA  
LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE  
LUZ BLANCA  
RECARGABLE A 127V



**30,000**  
HORAS DE VIDA

### Clave

LUE1L  
LUE4L  
LUE4L+1  
LUE6

W	V	L	E	M
Watts	Volts	Duración	Emp.	Med. (mm)
1W	127 V ~	4 HRS.	80/10	100x80x20
4W	127 V ~		20/10	
4W	127 V ~		20/10	
6W	127 V ~	6 HRS.	20/10	405x35x43



90 LEDS SMD  
brillante ← → ultrabrillante

LUE6L



LUE4L



LUE4L + 1

SOPORTA  
100/230V  
~

## LINTERNAS RECARGABLES DE LEDS



### Clave

LTLED3  
LTLED7

W	E	L
Watts	Emp.	Lm
3W	60/10	220
5W	60/10	350



LTLED3



SOLAR  
RECARGABLE

LTLED7

## LÁMPARAS PARA CAMPING



**50,000**  
HORAS DE VIDA

### Clave


LTLED2  
LTLED6

W	L	L	E	M	K
Watts	Leds	Duración	Emp.	Med. (mm)	Temp.
1.2W	36	6 HRS.	100/10	175x120	6400°K
5W			20/5		



CON PANEL  
SOLAR

**LTLED2**  
LINTERNA TIPO CAMPING  
CON BATERIA RECARGABLE  
RECARGA DE FORMAS:  
· PANEL SOLAR  
· CARGADOR DE AUTO (NO INCLUIDO)  
· CARGADOR DE HOGAR  
BOTÓN ATENUADOR (DIMMER)



**LTLED6**  
ASA PARA COLGAR  
FLEXIBLE


## LUMINARIOS DECORATIVOS Mini-Canope de Aluminio



POSTE FLEXIBLE



30,000 HORAS DE VIDA



### Clave

	Watts	Volts	Leds	Áng.	Lm	Luz
FAROLED	1W	110/230 V ~	1	60°	100	LD
FAROLEDPL	3W	110/230 V ~	1	60°	270	LD




NOTA: DRIVER INCLUIDO

## CINTA FLEXIBLE DE LEDS Ultradelgada



50,000 HORAS DE VIDA



### Clave

	Watts	Volts	Leds	Med. (mm)	Lm	Luz
CFLED5M130/LD	40W	127 V ~	60xmt	11x5000	350	BC
CFLED5M130/BC	40W	127 V ~	60xmt	11x5000	350	LD

### Incluye:


- 1 cinta con 5mts de longitud
- 1 cable de alimentación
- 1 juego de clips de sujeción
- 1 tapón final
- 1 pegamento

NOTA: Se pueden unir hasta 5 cintas flexibles de leds.

## ROLLO DE CINTA FLEXIBLE DE LEDS Para uso exterior



50,000 HORAS DE VIDA



### Clave

	Watts	Volts	Leds	Med. (mm)	Luz
CFLED25M130/LD	200W	127 V ~	300xmt	11x7x25mt	BC
CFLED25M130/BC	200W	127 V ~	300xmt	11x7x25mt	LD
CFLED25M130/COL	200W	127 V ~	300xmt	11x7x25mt	Multicolor

### Cada rollo incluye:

- 1 cable de alimentación con controlador
- 1 tapón final
- 10 clips

## KIT DE ACCESORIOS PARA CINTA FLEXIBLE DE LEDS Para uso exterior



### Clave

	Volts
KITCFLED25	127 V ~
KITCFLED25/COL	127 V ~

### Ambos kits Incluyen:

- 1 cable de alimentación con controlador
- 1 tapón final
- 10 clips





## CAMPANAS DE ALUMINIO DE LEDS




CONVEX50 E26



CONVEX100/150



**35,000**  
HORAS DE VIDA

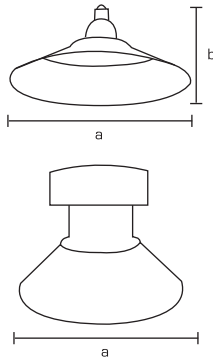

Clave	Watts	Volts	Med. (mm)	Emp.	Lm
CONVEX50	50W	85/240 V~	355	6/1	2200
CONVEX100	100W	85/240 V~	365	8/2	7500
CONVEX150	150W	85/240 V~	500	2/1	11250


**SOPORTA 85/240V**  
~

**NOTA:** Se puede utilizar en areas exteriores con un soquet para exterior.

## LÁMPARA INDUSTRIAL DE LED SMD para uso interior



**30,000**  
HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Medida (a x b) (mm)	Base	Emp.	Lm	Temp.
LILED50E26	50 W	90-140 V ~	160x105	E-26	20/5	4000	6500°K

## DRIVER LEDS



Clave	Watts
DRV4-6W	4-6W
DRV9-18W	9-18W
DRV20-24W	20-24W

## ANUNCIO DE SALIDA LUMINOSO con luz de emergencia



Clave	Watts	Volts	Emp.	Lm
ANLED2	2W	127 V~	20/3	40



LUMINARIOS

## LUMINARIOS TIPO CANALETAS Autobalastro

BALASTRO ELECTRÓNICO 25 10,000 HORAS DE VIDA		<b>Clave</b>	<b>Watts</b>	<b>Volts</b>	<b>Tubo</b>	<b>Med.</b> (axbxc/mm)
		CAN15 CAN20 CAN40	15 W 20 W 40 W	130 V ~ 130 V ~ 130 V ~	T8 T8 y T12 T8 y T12	60 x 33 x 48 70 x 33 x 48 1320 x 33 x 48



**Nota:** Puede utilizar cualquier tubo Fluorescente T8 y T12

LUMINARIOS

## LUMINARIOS DE EMPOTRAR PARA MR11 FIJO

	100/20 <b>Nota:</b> No incluyen foco	<b>Clave</b>	<b>Watts</b>	<b>Volts</b>	<b>Acabado</b>	<b>Base</b>
		EM8607/BL EM8607/SA	35 W 35 W	130/12 V ~ 130/12 V ~	BLANCO SATÍN	GZ4 GZ4

## LUMINARIOS DE EMPOTRAR PARA MR16 FIJOS Y DIRIGIBLES

100/20	<b>Clave</b>	<b>Watts</b>	<b>Volts</b>	<b>Acabado</b>	<b>Base</b>
	EM8609/BLM EM8609/SA  EM1005/BL EM1005/SA	75 W 75 W  50 W 50 W	130/12 V ~ 130/12 V ~  130/12 V ~ 130/12 V ~	BCO. MATE SATÍN  BLANCO SATÍN	GX5.3 GX5.3  GX5.3 GX5.3



EM8609  
FIJO LISO

**Nota:** No incluyen foco



EM1005  
DIRIGIBLE LISO

## LUMINARIOS DE EXTERIOR

### PORTALÁMPARAS DE EXTERIOR

<b>Clave</b>	<b>Watts</b>	<b>Volts</b>	<b>Base</b>	<b>Descripción</b>	<b>Luz</b>	<b>Emp.</b>
LUSUB/NE PO526/GR BA1/GR	50 W MAX 150 W MAX	130/12 V ~ 127 V ~	GX5.3 E26 13mm	Luminario Subacuático Portalámpara con rosca de 1/2" Base para portalámparas con entrada de 1/2"	NEGRO GRIS GRIS	30/10 100/10 100/10



LUSUB

**Nota:** Utiliza cualquier lámpara con base GX5.3



PO526/GR

**Nota:** Utiliza cualquier lámpara con base E-26



BA1/GR

## LÁMPARA SUBURBANA 30W / 60W



### Clave

SUB30  
SUB65




Watts



Volts

30 W 127 V ~ BLANCO  
60 W 127 V ~ BLANCO

**Nota:**  
INCLUYE FOCO AHORRADOR



FOTOCELDA  
ULTRA SENSIBLE  
DE ACCIÓN RÁPIDA  
☾ - prende al oscurecer  
☀ - apaga al amanecer

160 mm



350 mm

## FAROLES



### Clave

FA80/NE  
FA80/BL



Watts



Volts



Base

75 W 127 V ~ NEGRO E-26  
75 W 127 V ~ BLANCO E-26

RECUBRIMIENTO  
TEXTIL

**Nota:** Puede utilizar cualquier lámpara E-26



## SOQUET CON CABLE DECORATIVO Tipo Vintage



### Clave

FA95C  
FA95



Watts



Volts

Recubrimiento




Base

75 W 127 V ~ SILICÓN E-26  
75 W 127 V ~ TEXTIL E-26

**Nota:** Puede utilizar cualquier lámpara tipo vintage Pag.8

## ARBOTANTES

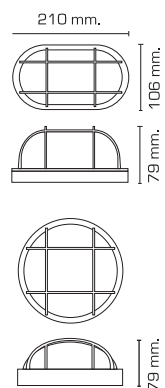

### Clave

AR12B/BL  
AR11B/BL



Watts	Volts	Acabado
60 W	127 V ~	BLANCO
60 W	127 V ~	BLANCO

**Nota:** Puede utilizar cualquier lámpara con base E-26

## LUMINARIOS GABINETE



### Clave

GRILL

**NO INCLUYE:** TUBOS NI BALASTROS  
**INCLUYE:** BASES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN



SIN TUBOS 1235 x 126 x 45



**Nota:** Ideal para utilizar con tubos de leds de 120cm

## LUMINARIO A PRUEBA DE VAPOR



### Clave

WP2X18

**NO INCLUYE:** TUBOS NI BALASTROS  
**INCLUYE:** BASES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN  
Y KIT DE FIJACION PARA SOBREPONER Y SUSPENDER



SIN TUBOS 1264 X 104 X 61



**Nota:** Ideal para utilizar con tubos de leds de 120cm



LUMINARIOS



**ESPECIALIDADES  
VARIAS**



## BALASTROS ELECTRÓNICOS MULTIWATAJE



### Clave

BE1X8  
BE1X16  
BE1X20  
BE1X40G10Q  
BE1X40  
BE2X28  
BE2X40  
BE3X14  
BE3X28  
BE1X4012V



### Watts

1X4,6,8 W  
1X12,13,14,16 W  
1X15-20 W  
1X40 W  
1X40 W  
2X28 W  
2X40 W  
3X14 W  
3X28 W  
1X40 W



### Descripción

1X4,6 Y 8W T5  
1X12, 13, 14 Y 16W T4 Y T5  
1X15W A 20W T8 Y T12  
CIRCULAR 1X16W A 40W, T5, T9, T10  
1X17W A 40W, T5, T8, T12  
2X28W T5  
2X17W A 40W, T5, T8, T12  
3X14W T5  
3X28W T5  
1X17W A 40W T5, T8, T12



### Med. (axbxc/mm)

162X19.5X17.5  
162X19.5X17.5  
122X43X25  
89X42X28  
89X42X28  
210X28X22  
150X40X28  
270X42X30  
270X42X30  
89X42X28



BE1X8



BE1X20



BE1X40



BE1X4012V



BE1X16



BE1X40G10Q



BE2X40



BE2X28



BE3X14




BE3X28

## SENSORES DE MOVIMIENTO



RANGO DE DETECCIÓN MOD. RS8C



### Clave

RS8C



### Descripción

De techo de 360°



### Color

BLANCO



### Emp.

60/10

## DETECTORES DE BILLETES FALSOS



### Clave

MDPL7



### Emp.

24

ESPECIALIDADES VARIAS

## APARATOS PARA ELECTROCUTAR INSECTOS con tubos de leds



Clave

INLED2



Ángulo

120°



Medidas

407 x 750 x 282



Emp.

10/1

## APARATOS CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



**Nota:** Utiliza tubo fluorescente FL6BL

Clave

IN1X6/NE



Watts

6 W



Emp.

20/5

## TIMBRE DING DONG



Clave

YW5



Volts

127 V ~



Emp.

100/20

## TIMER 24H con contacto aterrizado



Clave

TIM24



Watts

1800 W



Emp.

50/5



## SERIE DE LUCES 7.6 MTS E12 y E17



### Clave

LC7E12  
LC7E17



**Watts Volts Soquets Base Emp.**

125W máx. 127 V ~ 25 pzas. E-12 50/10  
125W máx. 127 V ~ 25 pzas. E-17 40/10

SE PUEDEN INTERCONECTAR HASTA 3 SERIES

DISTANCIA ENTRE CADA SOQUET 30CM

USO INTERIOR

ESPECIALIDADES VARIAS

## SERIE PARA LÁMPARAS E26 (TIPO "T") 7.5 y 15 Mts.



### Clave

7.5M12  
15M24



**Watts Volts Soquets Base Emp.**

600W máx. 127 V ~ 12 pzas. E-26 8/4  
600W máx. 127 V ~ 24 pzas. E-26 4/2

SE PUEDEN INTERCONECTAR HASTA 3 SERIES

CADA SOQUET CUELGA 20CM

USO INTERIOR Y EXTERIOR

## FOTOCELDA para uso multiple



### Clave

VA490



**Watts Volts Emp.**

100 W MAX. 130 V~ 288/1

## FOTOCELDA para uso exterior



### Clave

FC1000



**Watts Volts Emp.**

1500 W 127-240 V~ 100/5

## BASE PARA FOTOCELDA



### Clave

BFC1000



**Emp.**

100/5

ARTEFACTOS  
ELÉCTRICOS



**PO228**

Soquet de Baquelita Sencillo E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color Negro

**PO226**

Soquet Rotativo E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 250 W  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color Negro

**PO240**

Portalámpara con clavija



Producto Portalámpara  
Volts 127 V ~  
Amperes 15A  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color negro

**PO132**

Block Soquet E-26 (1/2) 92.5 mm



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO101**

Block Soquet Porcelana E-12



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 220 V ~  
Watts 660 W  
Base E-12  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO171**

Soquet Convertidor E-40 a E-26



Producto Portalámpara  
Convertidor  
Volts 127 / 240 V ~  
Watts 660 W  
Base E-40 a E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO227**

Soquet Ladrón E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color Café

**PO210**

Soquet convertidor E-26 - GU10



Producto Portalámpara  
Convertidor  
Volts 127 V ~  
Amperes 3A  
Base E-26 a GU10  
Material Plástico  
Color Blanco

**PO215**

Soquet convertidor E-26 - G5.3



Producto Portalámpara  
convertidora  
Volts 127 V ~  
Amperes 3A  
Base E-26 a G5.3  
Material Plástico  
Color Blanco

**PO133**

Block Soquet E-26 (3/4) 102 mm



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO107**

Block Soquet de Porcelana



Producto Portalámpara  
Volts 127 V ~  
Watts 660 W  
Base E-17  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO327**

Portalámparas de Porcelana  
c/cubierta de Hule E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Negro

**PO227C**

Soquet Ladrón con Cadena E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color Café

**PO230**

Soquet Doble "Y" E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Baquelita  
Color Café

**PO129**

Soquet Porcelana c/cables E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Amperes 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO110**

Block Soquet Porcelana E-10



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-10  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO111**

Block Soquet Porcelana E-14



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 220 V ~  
Watts 660 W  
Base E-14  
Material Porcelana  
Color Blanco

**PO127**

Soquet Porcelana Anuncio E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

### PO130

Soquet Porcelana Cuadrado E-26



Producto Portalámpara  
Volts 127 / 250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

### PO140

Block soquet porcelana E26 con contacto 2P+T y cadena



Producto Portalámpara  
Volts 127/250 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26  
Material Porcelana  
Color Blanco

### PO131

Soquet Convertidor E-26 a E-40



Producto Portalámpara Convertidor  
Volts 127 / 240 V ~  
Watts 660 W  
Base E-26 a E-40  
Material Porcelana  
Color Blanco

### PO410

Soquet de Plástico colgante



Producto Portalámpara  
Volts 127 V ~  
Watts  
Base E-12  
Material Plástico  
Color Verde

## BASES

### BFL477

Base Fluorescente tipo Chupón



Producto Base Fluorescentes  
Tubo T8  
Base G13  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo Chupón

### BFL480

Base Fluorescente Larga



Producto Base Fluorescente  
Tubo T8 y T12  
Base G13  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo FL Larga

### BFL483

Base Fluorescente Mini



Producto Base Fluorescente  
Tubo T5  
Base G13  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo FL Mini

### BFL485

Base Fluorescente Móvil



Producto Base Fluorescente  
Tubo T8  
Base G13  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo Móvil

### BFL486

Base Fluorescente Fija (mini)



Producto Base Fluorescente  
Tubo T5  
Base G5  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo Fija Mini

### BFL482

Base Fluorescente Corta



Producto Base Fluorescentes  
Tubo T8  
Base G13  
Material Plástico ABS  
Color Blanco  
Tipo FL Corta

### BFL490

Base fluorescente c/ base para tubo



Producto Base  
Base T8  
Material Plástico  
Color Blanco

### BFL491

Base fluorescente c/ base para tubo



Producto Base  
Base T5  
Material Plástico  
Color Blanco

### GU10

Base p/lámpara entrada GU10



Producto Base  
Base GU10  
Material Plástico  
Color Blanco

### G9

Base p/lámpara entrada G9



Producto Base  
Base G9  
Material Plástico  
Color Blanco

### LMSK

Base rectangular p/ MR16 y MR11



Producto Base  
Base MR16 / MR11  
Material Plástico  
Color Blanco

### LMSKR

Base redonda p/ MR16 y MR11



Producto Base  
Base MR16 / MR11  
Material Plástico  
Color Blanco

# H118

Base c/cables p/tubo cuarzo 118mm



Producto	Base
Base	RS7
Material	Porcelana
Color	Blanco



## CLAVIJAS Y CONTACTOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

### CL478

Clavija Ovalada 2P Plana



Producto	Clavija
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	2P Plana
Material	Hule
Color	Negro

### LMADP

Clavija convertidora redondo a plano



Producto	Clavija
Volts	
Amperes	
Tipo	convertidora
Material	Plástico
Color	Blanco

### CL477N

Clavija Convertidora 2P+T



Producto	Clavija
Volts	Convertidora
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	2P + T
Material	Hule
Color	Naranja

### LMADR

Clavija convertidora plano a redondo



Producto	Clavija
Volts	
Amperes	
Tipo	Convertidora
Material	Plástico
Color	Blanco

### CL475

Clavija Industrial 2P+T



Producto	Clavija
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Indus. 2P+T
Material	Metal/Plas.ABS
	c/Abrazadera
Color	Amarillo

### CL473

Clavija industrial 2P+T hule  
Con abrazaderas



Producto	Clavija
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Plástico ABS
Color	Negro

### CO273

Contacto industrial 2Pp+T hule  
con abrazaderas



Producto	Contacto
	Industrial
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Plástico ABS
Color	Negro

### CO276

Contacto industrial 2P+T Blindado  
con abrazaderas



Producto	Contacto
	Industrial
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	2 P+T
Material	Metal /
	Plástico ABS
Color	Amarillo

### CO275B

Contacto Duplex 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal
	Plástico ABS
Color	Blanco

### CO275M

Contacto Duplex Polarizado 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
Material	Metal
	Plástico ABS
Color	Marfil

### CO275NA

Contacto Duplex Naranja



Producto	Contacto
Volts	127 V
Amperes	15 Amp.
Tipo	Oculto
	Grado Ind.
Material	Metal/Plás.ABS
Color	Naranja

### CO285NA

Contacto Duplex Grado Hospital



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	20 Amp.
Tipo	Oculto °Hosp.
Material	Metal
	Plástico ABS
Color	Naranja

### CO278

Contacto Duplex Sobreponer 2P+T



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Sobreponer
Material	Metal
	Plástico ABS
Color	Marfil

### CO280

Contacto Triple con Clavija



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Triple c/clav.
Material	Plástico
Color	Marfil

### CO281

Contacto Triple para Extensión



Producto	Contacto
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Triple p/ext.
Material	Plástico
Color	Marfil

### CO376

Contacto Triple de Hule c/Clavija



Producto Contacto  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo Triple c/clavija  
Material Hule  
Color Café

### CO282

Contacto Triple de Bisagra



Producto Contacto  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo Triple c/Bis.  
Material Plástico  
Color Marfil

### CO279

Contacto Ovalado Hule Colgante



Producto Contacto  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo Polarizado  
Material Hule  
Color Negro

### CO483

Contacto Sencillo Linea Basiq



Producto Contacto Ind.  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo 2P+T  
Material Metal /  
Plástico ABS  
Color Marfil

### CO285B

Combinación Contacto 2P+T+2 USB  
Incluye placa



Producto Contacto  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo Comb. Cont.  
+ 2 USB  
Material Metal/Plást.  
Color Blanco

## MULTICONTACTOS

### MP6

Multicontacto de pared 6 cont. 2P+T



Producto Contacto  
Volts 127 V ~  
Amperes 15A  
Tipo Multicontacto  
Material Plástico  
Color Marfil

## PLACAS

### PLA401B

Placa Duplex



Producto Placa Doble  
Tipo Duplex  
Material Plástico ABS  
Color Blanco

### PLA401M

Placa Duplex



Producto Placa Doble  
Tipo Duplex  
Material Plástico ABS  
Color Blanco

### PLA401NA

Placa Duplex



Producto Placa Doble  
Tipo Duplex  
Material Plástico ABS  
Color Naranja

### PLA400

Placa Ciega



Producto Placa  
Tipo Ciega  
Material Plástico ABS  
Color Blanco

### PLA421

Placa plastica sencilla intemperie



Producto Placa  
Tipo Sencillo  
Material Plástico  
Color Gris

### PLA422

Placa plastica duplex intemperie



Producto Placa Doble  
Tipo Duplex  
Material Plástico  
Color Gris

**IN295**

Combinación Apagador / Contacto



Producto Interruptor  
Volts 127 V ~  
Amperes 15 Amp.  
Tipo Apag./Cont +T  
Material Metal /  
Plástico ABS  
Color Marfil

**IN279**

Balancín Redondo



Producto Interruptor  
Volts 125/250 V ~  
Amperes 13 / 6 Amp.  
Tipo Balancín  
Material Plástico  
Color Negro

**IN281**

Interruptor de Palanca on/off (2 tornillos)



Producto Interruptor  
Volts 125 / 250 V ~  
Amperes 10 / 6 Amp.  
Tipo Palanca  
Material Metal/Baq.  
Color Negro

**IN278**

Interruptor de Push



Producto Interruptor  
Volts 125 V ~  
Amperes 3 Amp.  
Tipo Push  
Material Plástico  
Color Negro

**IN286**

Interruptor de Palanca 6 Tornillos



Producto Interruptor  
ON-OFF  
Volts 125/250 V  
Amperes 10/6 Amp  
Tipo Palanca  
Material Metal  
Color Plata

**IN472**

Interruptor de paso tecla



Producto Interruptor  
Volts 127 V ~  
Amperes 3A  
Conexión 18 AWG 2C  
Material Plástico  
Color Blanco

**IN476**

Interruptor de Paso Tecla



Producto Interruptor  
Volts 127 / 250 V ~  
Amperes 3 Amp.  
Tipo Pera  
Material Plástico  
Color Marfil

**IN280**

Balancín Redondo con Piloto



Producto Interruptor  
Volts 125 / 250 V ~  
Amperes 13 / 6.5 Amp.  
Tipo Balancín  
Material Plástico  
Color Negro

**IN282**

Interruptor de Palanca Cola de Rata



Producto Interruptor  
Volts 125 / 250 V ~  
Amperes 6 / 3 Amp.  
Tipo Palanca  
Material Metal/Baq.  
Color Negro

**IN284**

Interruptor Tecla Cuadrado



Producto Interruptor  
ON-OFF 3P  
Volts 125/250 V ~  
Amperes 20/16 Amp.  
Tipo Tecla  
Material Plástico  
Color Negro

**IN287**

Interruptor de Palanca 4 Tornillos



Producto Interruptor  
ON-OFF  
Volts 125/250 V  
Amperes 10/6 Amp.  
Tipo Palanca  
Material Metal  
Color Plata

**IN290**

Interruptor con cadena y cables  
(2 posiciones on /off)



Producto Interruptor  
Volts 127/250 V ~  
Amperes 3A  
Conexión Cable 10 cm  
Material Plástico  
Color Negro

**IN478**

Interruptor Sencillo Linea Basiq



Producto Interruptor  
Volts 127 V ~  
Amperes 10 Amp.  
Tipo Sencillo  
Material Plástico  
Color Marfil

**IN283**

Interruptor Tecla Cuadrado



Producto Interruptor  
Volts 125 / 250 V ~  
Amperes 10 / 6 Amp.  
Tipo Tecla  
Material Plástico  
Color Negro

**IN475**

Interruptor de Paso Deslizable



Producto Interruptor  
Volts 125 / 250 V ~  
Amperes 3 Amp.  
Tipo Deslizable  
Material Plástico  
Color Blanco

**IN285**

Int. Tecla Cuadrado c/luz Piloto



Producto Interruptor  
ON-OFF 3P  
Volts 125/250 V ~  
Amperes 20/16 Amp.  
Tipo Tecla  
Material Plástico  
Color Negro

**IN288**

Interruptor de Palanca 3 Tornillos



Producto Interruptor  
ON-OFF  
Volts 125/250 V  
Amperes 10/6 A  
Tipo Palanca  
Material Metal  
Color Plata

### SUT8

Clip sujetador de acrílico transparente para tubo T8



Producto	Clip
Material	Acrílico
Color	Transparente

## ARRANCADORES

### FS2

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	4 W / 20 W

### FS4

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	30 W / 40 W

### FSU

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	220 V ~
Watts	4 W / 80 W

## CHICHARRAS INDUSTRIALES

### CHI3P

Chicharra industrial base plástica 3" 75mm



Producto	Timbre
Volts	127 V ~
Base	Plástico
Material	Metal
Frecuencia	60 Hz
Amperes	1A
Diametro	75 mm

### CHI4P

Chicharra industrial base plástica 4" 100mm



Producto	Timbre
Volts	127 V ~
Base	Plástico
Material	Metal
Frecuencia	60 Hz
Amperes	1A
Diametro	100 mm

### CHI6M

Chicharra industrial base Metal 6" 150mm



Producto	Timbre
Volts	127 V ~
Base	Metal
Material	Metal
Frecuencia	60 Hz
Amperes	1A
Diametro	150 mm

### CHI8M

Chicharra industrial base metal 8" 200mm



Producto	Timbre
Volts	127 V ~
Base	Metal
Material	Metal
Frecuencia	60 Hz
Amperes	1A
Diametro	200 mm

### CHI10M

Chicharra industrial base metal 10" 250mm



Producto	Timbre
Volts	127 V ~
Base	Metal
Material	Metal
Frecuencia	60 Hz
Amperes	1A
Diametro	250 mm





**OFERTAS**

## FOCO HALOGENO AHORRADOR G45



## Clave

40G45HS/E14  
40G45HS/E26

Watts	Volts	Base	Lm	Temp.	Luz
40 W	127 V ~	E-14	750	2700° K	BC
40 W	127 V ~	E-26	750	2700° K	BC

## FOCO HALOGENO AHORRADOR C35




## Clave

40C35HS/E14  
40C35HS/E26

Watts	Volts	Base	Lm	Temp.	Luz
40 W	127 V ~	E-14	750	2700° K	BC
40 W	127 V ~	E-26	750	2700° K	BC

## LUMINARIO FLOURESCENTE DE EMPOTRAR con rejilla de aluminio



## Clave

LUF314/EM

Watts	Volts	Lámparas	Med. (axbxc/mm)
42 W	127 V ~	3 x 14 W	598x598x50

## LUMINARIOS DE EMPOTRAR PARA MR11 FIJO



## Clave

EM8607/NE

Watts	Volts	Acabado	Base
35 W	130/12 V ~	NEGRO	GZ4

**Nota:** No incluyen foco

## LUMINARIO CON EXTENSIÓN DE USO RUDO 15M CON PORTALÁMPARA



## Clave

AR89

Base	Emp.
E-26	12/3

## APARATOS CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



### Clave

IN5E26/NE

**Nota:** Utiliza foco PL5BL (Refacción disponible)

**Watts** **Emp.**

5 W 32/5



USO EN INTERIORES

## SERIE DE LUCES 100 MTS E12 y E17



### Clave

LC100E12  
LC100E17

**Watts** **Volts** **Soquets** **Base** **Medida (mts.)** **Emp.**

600W máx. 127 V ~ 330 pzas. E-12 100 1  
600W máx. 127 V ~ 330 pzas. E-17 100 1

SE PUEDE CORTAR CADA METRO

DISTANCIA ENTRE CADA SOQUET 30CM

USO INTERIOR

## LUMINARIOS DECORATIVOS A prueba de vapor



LED SMD SOPORTA 110/240V

20,000 HORAS DE VIDA

**Clave** **Watts** **Volts** **Ángulo** **Emp.** **Med. (mm)** **Lm** **Luz**

HYDRO40 40W 127 V ~ 120° 8/2 1200x86x66 3000 LD


**NOTA:** No incluye cable

## FOCO DE LED TIPO VELA Cristal Transparente y Opaco



LED SMD E-12 100/10

35,000 HORAS DE VIDA



**Clave** **Watts** **Volts** **Acabado** **Lm** **Base** **Temp.** **Luz**

VESMD6E12F/BC 6 W 127 V ~ Opaco 400 E-12 2700°K BC  
VESMD6E14F/BC 6 W 127 V ~ Opaco 400 E-14 2700°K BC  
VESMD6E26F/BC 6 W 127 V ~ Opaco 400 E-26 2700°K BC


SOPORTA 85/145V

## LUMINARIO DE LED para empotrar



LED SMD 20/5

20,000 HORAS DE VIDA



**Clave** **Watts** **Volts** **Acabado** **Med. (a/mm)** **Lm** **Temp.** **Luz**

EMSMD18/BC 18W 100/230V~ Cub. opaca 160 1400 3000°K BC  
EMSMD18/LD 18W 100/230V~ Cub. opaca 160 1400 6800°K LD  
EMSMD24/BC 24W 100/230V~ Cub. opaca 200 1920 3000°K BC  
EMSMD24/LD 24W 100/230V~ Cub. opaca 200 1920 6800°K LD

**NOTA:** DRIVER INCLUIDO

SOPORTA 100/230V

## LUMINARIO DE LED para empotrar



Clave	Watts	Volts	Med. (a/mm)	Lm	Temp.	Luz
COBY15/BC	15W	100/230 V~	160	1275	3000°K	BC
COBY15/LD	15W	100/230 V~	160	1275	6500°K	LD
COBY20/BC	20W	100/230 V~	200	1700	3000°K	BC
COBY20/LD	20W	100/230 V~	200	1700	6500°K	LD


**NOTA:** DRIVER INCLUIDO

SOPORTA 100/230V

## LUMINARIOS DE LEDS SMD T7 para empotrar



Clave	Watts	Volts	Med. (Externa d x e x f)	Lm	Luz
ARGON42	42W	100/140 V~	600x600	3800	LD



**NOTA:** DRIVER INCLUIDO

SOPORTA 90/130V

## CANALETA PARA TUBO T8 DE LEDS



Clave	Descripción	Emp.	Med. (mm)
CAN120T8X2LED	Canaleta 2 x 120cm	15/5	1200

\* **NOTA:** Se pueden unir hasta 10 piezas. Incluye accesorios

## LUMINARIO CIRCULAR SMD para sobreponer



Clave	Watts	Volts	Med. (axb/mm)	Acab.	Emp.	Temp.	Luz
LUNA12LED	12 W	100/230 V~	260x90	opaco	10/2	6400°K	LD
LUNA22LED	22 W	100/230 V~	380x110	opaco	8/2	6400°K	LD

## LÁMPARA INDUSTRIAL DE LED SMD para uso interior



Clave	Watts	Volts	Medida (axb)(mm)	Base	Emp.	Lm	Temp.
LILED100E40	100 W	90-140 V ~	280x140	E-40	10/2	8020	6500°K

LILED100E40 INCLUYE ADAPTADOR PARA E-26

## LUMINARIO INDUSTRIAL DE LEDS para uso exterior



Clave	Watts	Volts	Medida (axb)(mm)	Lm	Temp. Luz
RILED200	200 W	85-265 V ~	400x200	20,000	6500°K LD

## CLAVIJA BLINDADA RECTA



Clave	Volts	Amperes	Tipo	Material	Color	Emp.
CL575	127 V ~	15 Amp.	Blindada	Metal	Metálico	288/24

## BARRA MULTICONTACTO



Clave	Volts	Amperes	Tipo	Material	Color	Emp.
BM3+2U	127 V ~	15 Amp.	Barra	Metal / Plástico	Blanco	30/5

## BARRA MULTICONTACTO




Clave	Volts	Amperes	Tipo	Material	Color	Emp.
MP3+2U	127 V ~	15 Amp.	Multicontacto	Metal / Plástico	Blanco	24/5

## BARRA MULTICONTACTO



Clave	Volts	Amperes	Tipo	Material	Color	Emp.
MP6+2U	127 V ~	15 Amp.	Multicontacto	Metal / Plástico	Blanco	48/5

## GU10 COB

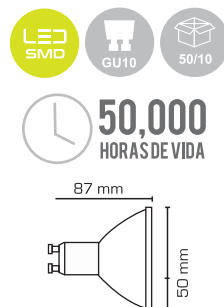

Clave	Watts	Volts	Ángulo	Lm	Luz
GU10COB7/LD	7 W	110/220 V ~	120°	560	LD
GU10COB7/BC	7 W	110/220 V ~	120°	560	BC





*Lummina tus espacios*






**ILUMINA**

*Ilumina tus espacios*





*Ilumina tus espacios*

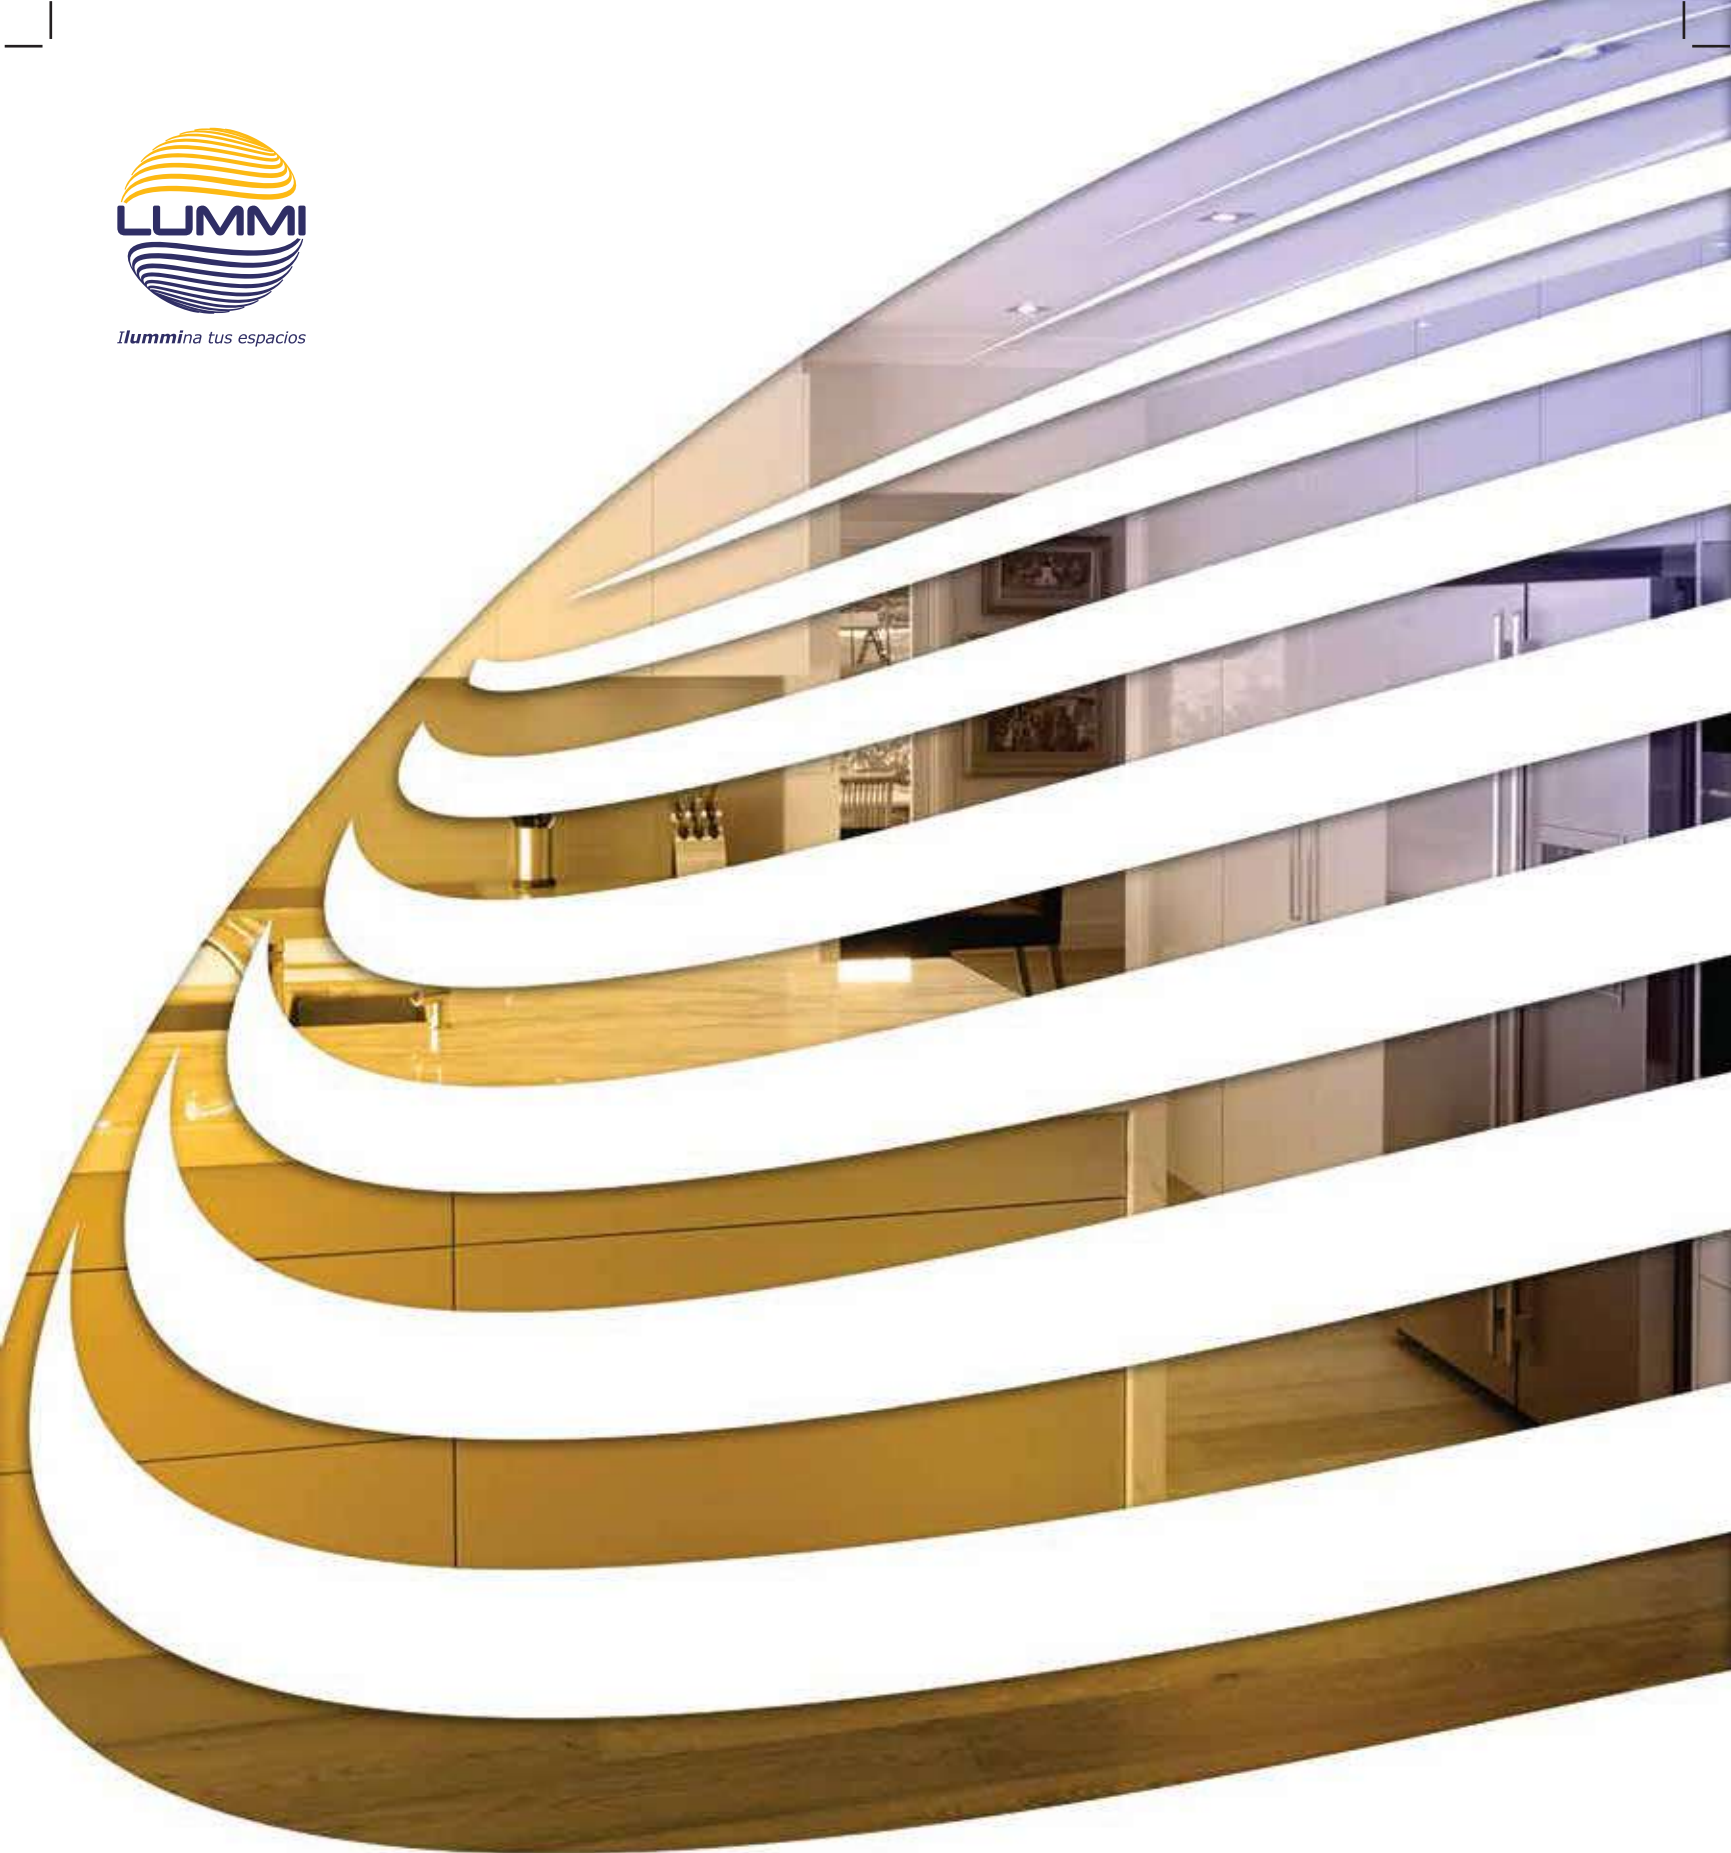

**MATRIZ**

San Andrés Atoto No. 13  
Col. Industrial Atoto  
C.P. 53519, Naucalpan  
Estado de México



**Conmutador:** 5358.5800



ventas@lummi.com.mx  
cyc@lummi.com.mx  
(credito y cobranza)

[www.lummi.com.mx](http://www.lummi.com.mx)